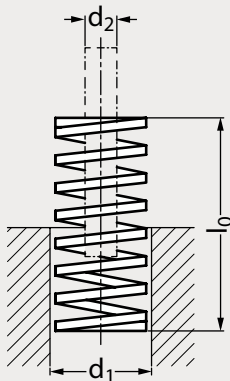


Ressort de compression hélicoïdal, charge moyenne

43-03**MATIÈRE**

- Acier.

UTILISATION

- S'utilise avec des outils de presse pour le travail de la tôle pour éviter les plis et faciliter l'extraction des poinçons.
- Peut aussi s'utiliser dans d'autres domaines tels que le moulage du plastique ou diverses applications industrielles.

* l_0 = Longueur du ressort libre (sans contrainte)

Ressort de compression hélicoïdal, charge moyenne

43-03

	d ₁	d ₂	l ₀	Rigidité (N/mm)
43-031-10	10	5	25	16
43-031-10	10	5	32	13
43-031-10	10	5	38	11,9
43-031-10	10	5	44	10,3
43-031-10	10	5	51	8,9
43-031-10	10	5	64	7,5
43-031-10	10	5	76	5,3
43-031-10	10	5	305	1,6
43-031-12,5	12,5	6,3	25	30
43-031-12,5	12,5	6,3	32	24,8
43-031-12,5	12,5	6,3	38	21,4
43-031-12,5	12,5	6,3	44	18,5
43-031-12,5	12,5	6,3	51	15,5
43-031-12,5	12,5	6,3	64	12,1
43-031-12,5	12,5	6,3	76	10,2
43-031-12,5	12,5	6,3	89	8,4
43-031-12,5	12,5	6,3	102	6,5
43-031-12,5	12,5	6,3	305	2,1
43-031-16	16	8	25	49,4
43-031-16	16	8	32	37,1
43-031-16	16	8	38	33,9
43-031-16	16	8	44	30
43-031-16	16	8	51	26,4
43-031-16	16	8	64	20,5
43-031-16	16	8	76	17,8
43-031-16	16	8	89	15,2
43-031-16	16	8	102	13,5
43-031-16	16	8	115	11,9

	d ₁	d ₂	l ₀	Rigidité (N/mm)
43-031-16	16	8	305	4,8
43-031-20	20	10	25	98
43-031-20	20	10	32	72,6
43-031-20	20	10	38	56
43-031-20	20	10	44	47,5
43-031-20	20	10	51	41,7
43-031-20	20	10	64	32,3
43-031-20	20	10	76	25,1
43-031-20	20	10	89	22
43-031-20	20	10	102	19,8
43-031-20	20	10	115	18,1
43-031-20	20	10	127	16,6
43-031-20	20	10	139	15,1
43-031-20	20	10	152	13,2
43-031-20	20	10	305	6,1
43-031-25	25	12,5	25	147
43-031-25	25	12,5	32	118
43-031-25	25	12,5	38	93
43-031-25	25	12,5	44	80,8
43-031-25	25	12,5	51	68,6
43-031-25	25	12,5	64	53
43-031-25	25	12,5	76	43,2
43-031-25	25	12,5	89	38,2
43-031-25	25	12,5	102	33
43-031-25	25	12,5	115	28
43-031-25	25	12,5	127	25,9
43-031-25	25	12,5	139	23,2
43-031-25	25	12,5	152	20,8

	d ₁	d ₂	l ₀	Rigidité (N/mm)
43-031-25	25	12,5	178	17,8
43-031-25	25	12,5	203	15,8
43-031-25	25	12,5	305	10,2
43-031-32	32	16	38	185
43-031-32	32	16	44	158
43-031-32	32	16	51	134
43-031-32	32	16	64	99
43-031-32	32	16	76	80,5
43-031-32	32	16	89	69,1
43-031-32	32	16	102	58,8
43-031-32	32	16	115	51,5
43-031-32	32	16	127	44,8
43-031-32	32	16	139	42,3
43-031-32	32	16	152	37,8
43-031-32	32	16	178	32,5
43-031-32	32	16	203	28,9
43-031-32	32	16	254	21,4
43-031-32	32	16	305	18,3
43-031-40	40	20	51	181,6
43-031-40	40	20	64	140
43-031-40	40	20	76	108
43-031-40	40	20	89	90,7
43-031-40	40	20	102	81
43-031-40	40	20	115	71,8
43-031-40	40	20	127	62,7
43-031-40	40	20	139	57,5
43-031-40	40	20	152	51,6
43-031-40	40	20	178	44,1

	d ₁	d ₂	l ₀	Rigidité (N/mm)
43-031-40	40	20	203	36,7
43-031-40	40	20	254	30,1
43-031-40	40	20	305	24,6
43-031-50	50	25	64	209
43-031-50	50	25	76	168
43-031-50	50	25	89	140
43-031-50	50	25	102	119
43-031-50	50	25	115	106
43-031-50	50	25	127	97
43-031-50	50	25	139	87
43-031-50	50	25	152	80
43-031-50	50	25	178	69,5
43-031-50	50	25	203	59,8
43-031-50	50	25	229	50,9
43-031-50	50	25	254	43,9
43-031-50	50	25	305	38,6
43-031-63	63	38	76	312
43-031-63	63	38	89	260
43-031-63	63	38	102	221
43-031-63	63	38	115	187
43-031-63	63	38	127	168
43-031-63	63	38	152	136
43-031-63	63	38	178	114
43-031-63	63	38	203	100
43-031-63	63	38	229	89,2
43-031-63	63	38	254	78,4
43-031-63	63	38	305	64,7

Exemple
de commandeRéférence - l₀ ***43-031-10-25**

SÉRIE 43