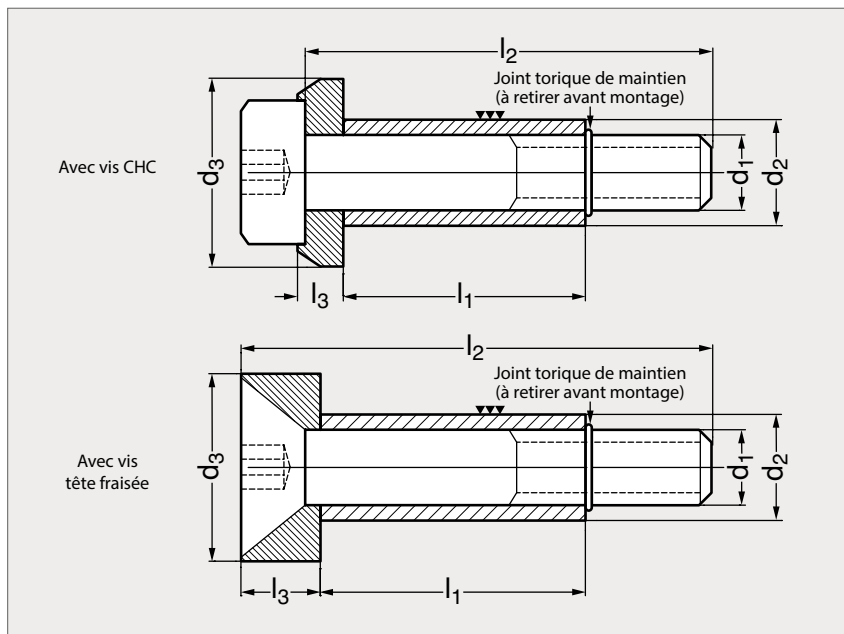


Vis de retenue avec entretoise rectifiée, acier, tolérance h7

43-08

MATIÈRE

- Vis CHC en acier classe 12.9 ou vis à tête fraisée en acier classe 10.9.
- Rondelle en acier traité thermiquement et poli.
- Entretoise en acier traité thermiquement et rectifié, tolérance h7.

UTILISATION

- Retirer le joint torique de maintien avant de faire le montage.

PRODUITS ASSOCIÉS

			
Ressort de compression hélicoïdal, charge extra légère 43-01	Ressort de compression hélicoïdal, charge légère 43-02	Ressort de compression hélicoïdal, charge moyenne 43-03	Ressort de compression hélicoïdal, charge forte 43-04

Vis de retenue avec entretoise rectifiée, acier, tolérance h7

43-08

Vis CHC	d ₁	d ₂ h7	d ₃	I ₁ ±0,5 (I ₂)																		I ₃			
43-081- 6	M 6	10	15	15 (30)	20 (35)	25 (40)	30 (45)	35 (50)	40 (55)	45 (60)	50 (65)	55 (70)	60 (80)	65 (80)	70 (90)	80 (100)	90 (110)	100 (120)	110 (130)				6		
43-081- 8	M 8	12,5	19	20 (35)	25 (40)	30 (45)	35 (50)	40 (55)	45 (60)	50 (65)	55 (70)	60 (80)	65 (80)	70 (90)	80 (100)	90 (110)	100 (120)	110 (130)	120 (140)	130 (150)	140 (160)			6,5	
43-081-10	M10	15	23	20 (40)	25 (45)	30 (50)	35 (55)	40 (60)	45 (65)	50 (70)	55 (75)	60 (80)	65 (85)	70 (90)	80 (100)	90 (110)	100 (120)	110 (130)	120 (140)	130 (150)	140 (160)	150 (170)	160 (180)	180 (200)	7,5
43-081-12	M12	17,5	27	30 (50)	35 (60)	40 (60)	45 (65)	50 (70)	55 (80)	60 (90)	65 (90)	70 (100)	80 (110)	90 (120)	100 (130)	110 (140)	120 (150)	130 (160)	140 (180)	150 (180)	160 (200)	170 (220)	180 (240)	200 (260)	9
43-081-16	M16	23	34	40 (70)	45 (75)	50 (80)	55 (90)	60 (90)	65 (100)	70 (100)	80 (110)	90 (120)	100 (130)	110 (140)	120 (150)	130 (160)	140 (180)	150 (180)	160 (200)	170 (210)	180 (240)	200 (250)	220 (260)	230 (260)	11
43-081-20	M20	30	42	40 (70)	45 (75)	50 (80)	55 (90)	60 (90)	65 (100)	70 (100)	80 (110)	90 (120)	100 (130)	110 (140)	120 (150)	130 (160)	140 (180)	150 (180)	160 (200)	170 (210)	180 (240)	200 (250)	220 (260)	230 (260)	13

Vis tête fraisée	d ₁	d ₂ h7	d ₃	l ₁ ±0,5 (l ₂)										l ₃
43-082- 6	M 6	10	15	20 (35)	25 (40)	30 (45)	35 (50)	40 (55)	45 (60)	50 (65)				6
43-082- 8	M 8	12,5	19	25 (45)	30 (50)	35 (55)	40 (60)	45 (70)	50 (70)	55 (80)	60 (80)	70 (90)	80 (100)	8
43-082-10	M10	15	23	30 (55)	35 (60)	40 (65)	45 (70)	50 (80)	55 (80)	60 (90)	70 (100)	80 (110)	90 (120)	10
43-082-12	M12	17,5	27	30 (60)	35 (70)	40 (70)	45 (80)	50 (80)	55 (90)	60 (90)	70 (100)	80 (110)	90 (120)	12
43-082-16	M16	23	34	50 (90)	55 (90)	60 (100)	70 (110)	80 (120)	90 (140)	100 (140)	110 (150)	120 (150)		16

Exemple
de commandeRéférence - l₁
43-081-6-15

SÉRIE 43