


Raccord fileté pour système modulaire de lubrification

44-02



Filetage conique BSPT

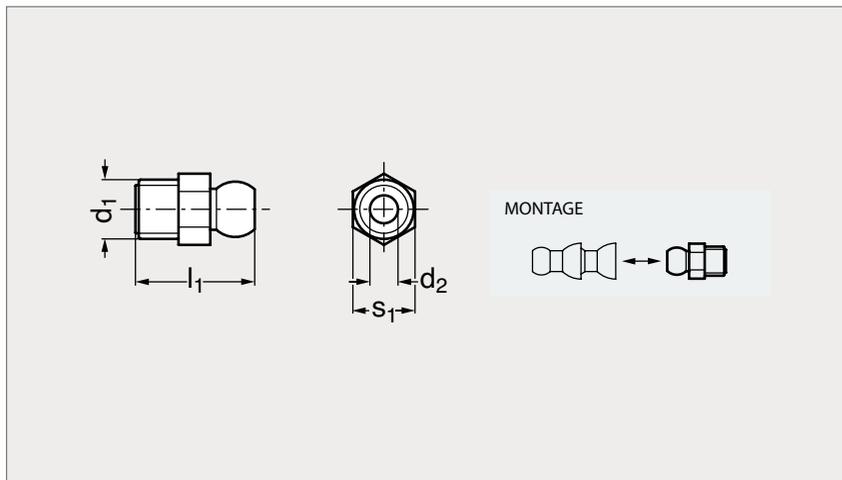

Filetage conique NPT

MATIÈRE

- Technopolymère à base acétalique (POM), couleur bleue pour la version à filetage conique BSPT ou couleur orange pour la version à filetage conique NPT.

UTILISATION

- Température d'emploi de - 20 °C à + 80 °C.
- Nous recommandons l'utilisation d'un ruban en PTFE sur le filetage pour assurer l'étanchéité.
- Matériau résistant aux détergents, aux lubrifiants et aux huiles.
- Éviter le contact avec les acides et les bases fortes.

PRODUITS ASSOCIÉS



Filetage conique BSPT	Pour système modulaire	d_1	d_2	l_1	s_1	Filetage conique NPT
44-021-1/4	1/4	1/8	6	27	14	44-022-1/4
44-021-1/4	1/4	1/4	6	27	14	44-022-1/4
44-021-1/2	1/2	3/8	11	37	19	44-022-1/2
44-021-1/2	1/2	1/2	11	37	22	44-022-1/2

Exemple
de commande

Référence - d_1

44-021-1/4-1/8