


Buse pour système modulaire de lubrification

44-03



À orifice unique

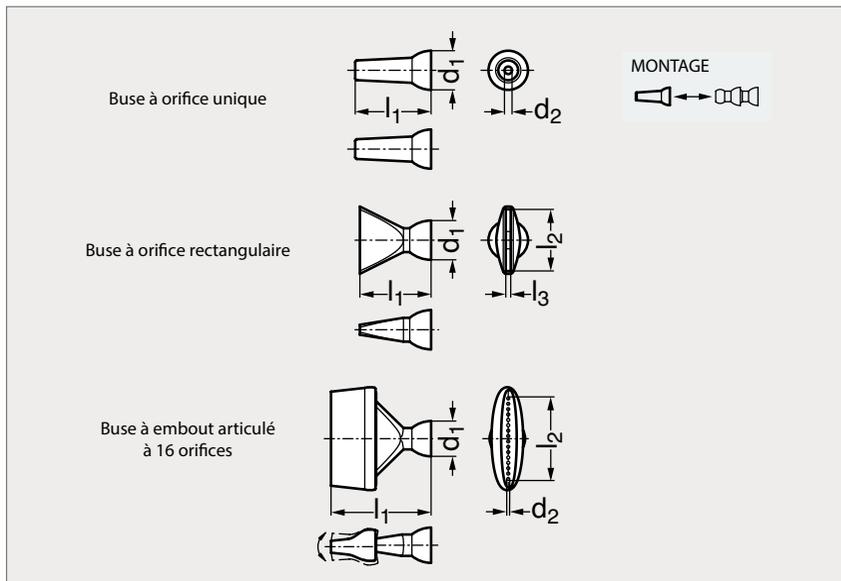

À orifice rectangulaire



À embout articulé à 16 orifices

MATIÈRE

- Technopolymère à base acétalique (POM), couleur orange.

UTILISATION

- Température d'emploi de - 20 °C à + 80 °C.
- Permet de régler le jet de lubrifiant, de le concentrer ou de le répartir sur la surface concernée.
- Matériau résistant aux détergents, aux lubrifiants et aux huiles.
- Éviter le contact avec les acides et les bases fortes.

PRODUITS ASSOCIÉS



Flexible pour système modulaire de lubrification 44-01



Raccord fileté pour système modulaire de lubrification 44-02



Raccord en Y pour système modulaire de lubrification 44-04



Manchon pour système modulaire de lubrification 44-05

| Buse à orifice unique | Buse à orifice rectangulaire | Buse à embout articulé à 16 orifices | Pour système modulaire | d ₁ | d ₂ | l ₁ | l ₂ | l ₃ |
|-----------------------|------------------------------|--------------------------------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 44-031 - 1/4 | | | 1/4 | 16 | 1,5 | 30 | | |
| 44-031 - 1/4 | | | 1/4 | 16 | 3 | 30 | | |
| 44-031 - 1/4 | | | 1/4 | 16 | 5 | 30 | | |
| 44-031 - 1/2 | | | 1/2 | 26 | 5 | 49,5 | | |
| 44-031 - 1/2 | | | 1/2 | 26 | 8 | 49,5 | | |
| 44-031 - 1/2 | | | 1/2 | 26 | 11 | 49,5 | | |
| | 44-032 - 1/4 | | 1/4 | 16 | | 28,5 | 25 | 2 |
| | 44-032 - 1/2 | | 1/2 | 26 | | 51 | 50 | 2 |
| | | 44-033 - 1/4 | 1/4 | 16 | 1,5 | 44,5 | 38 | |

Exemple
de commande

Référence - d₁ ou l₁

44-031-1/4-1,5