


Raccord en Y pour système modulaire de lubrification

44-04

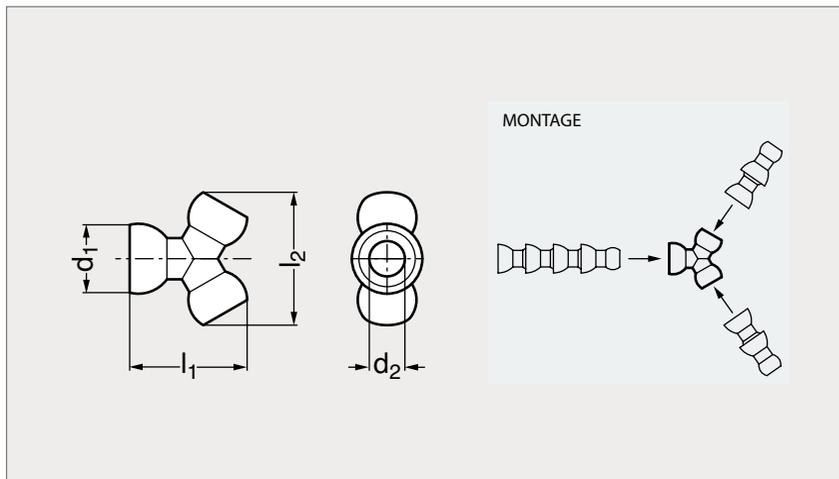

MATIÈRE

- Technopolymère à base acétalique (POM), couleur orange.

UTILISATION

- Température d'emploi de - 20 °C à + 80 °C.
- Se connecte aux flexibles 97-01 par encliquetage pour avoir deux écoulements de sortie différents à partir d'une seule entrée.
- Matériau résistant aux détergents, aux lubrifiants et aux huiles.
- Eviter le contact avec les acides et les bases fortes.

PRODUITS ASSOCIÉS



Flexible pour système
modulaire de lubrification
44-01



Raccord fileté pour
système modulaire
de lubrification 44-02



Buse pour système
modulaire de lubrification
44-03



Manchon pour système
modulaire de lubrification
44-05

	Pour système modulaire	d ₁	d ₂	l ₁	l ₂
44-041-1/4	1/4	16	7	32,5	33
44-041-1/2	1/2	26	14	43,5	49,5

Exemple
de commande

Référence
44-041-1/4