


# Manchon pour système modulaire de lubrification

44-05

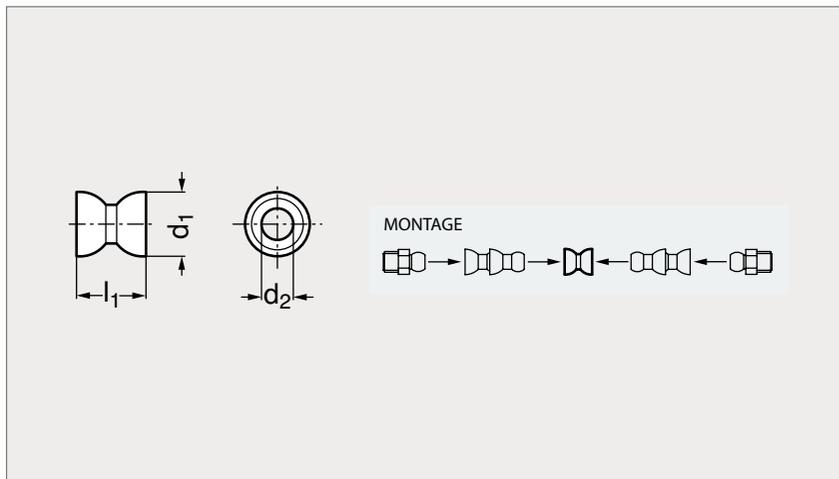

## MATIÈRE

- Technopolymère à base acétalique (POM), couleur orange.

## UTILISATION

- Température d'emploi de - 20 °C à + 80 °C.
- Se connecte aux flexibles 97-01 par encliquetage.
- Matériau résistant aux détergents, aux lubrifiants et aux huiles.
- Éviter le contact avec les acides et les bases fortes.

## PRODUITS ASSOCIÉS



Flexible pour système  
modulaire de lubrification  
44-01



Raccord fileté pour  
système modulaire  
de lubrification 44-02



Buse pour système  
modulaire de lubrification  
44-03



Raccord en Y pour  
système modulaire  
de lubrification 44-04

	Pour système modulaire	$d_1$	$d_2$	$l_1$
44-051 - 1/4	1/4	16	7	20
44-051 - 1/2	1/2	26	13	28,5

Exemple  
de commande

Référence  
**44-051-1/4**