


Vanne à bille pour système modulaire de lubrification

44-06

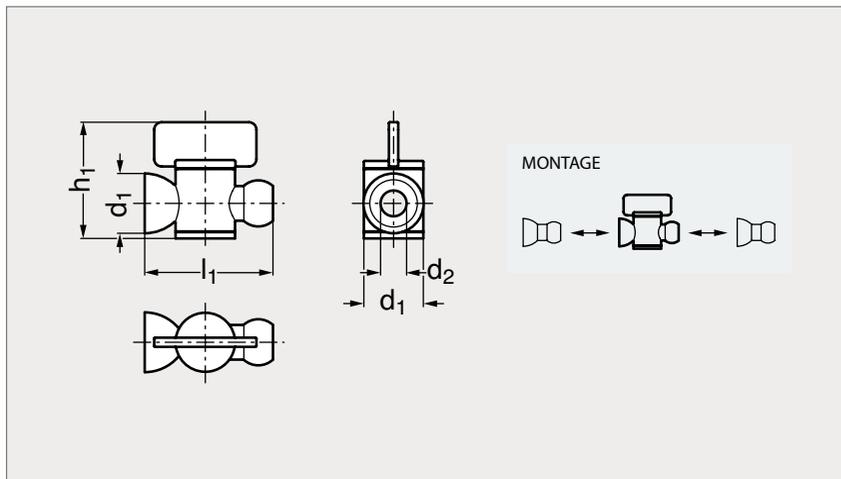

MATIÈRE

- Technopolymère à base acétalique (POM), couleur bleue et orange.

UTILISATION

- Température d'emploi de - 20 °C à + 80 °C.
- Se connecte aux flexibles 97-01 par encliquetage pour permettre de couper le flux en cas de nécessité.
- Matériau résistant aux détergents, aux lubrifiants et aux huiles.
- Éviter le contact avec les acides et les bases fortes.

PRODUITS ASSOCIÉS



Flexible pour système modulaire de lubrification 44-01



Raccord fileté pour système modulaire de lubrification 44-02



Buse pour système modulaire de lubrification 44-03



Raccord en Y pour système modulaire de lubrification 44-04

	Pour système modulaire	d_1	d_2	l_1	h_1
Exemple de commande	44-061-1/4	1/4	16	7	34,5

Référence

44-061-1/4

Exemple de commande