


Support magnétique pour système modulaire de lubrification

44-07

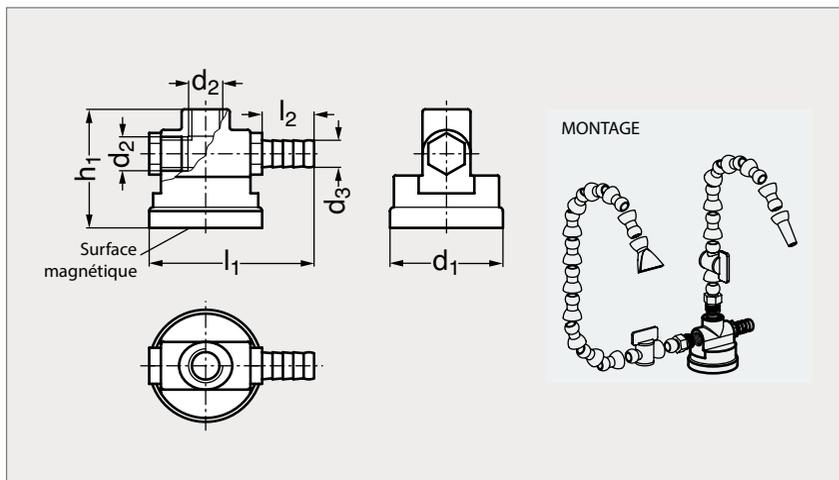

MATIÈRE

- Corps en technopolymère à base de polyamide (PA), couleur noire.
- Base magnétique : aimant en ferrite.
- Bouchon et raccord en laiton nickelé.

UTILISATION

- Température d'emploi de - 20 °C à + 80 °C.
- Permet de connecter jusqu'à deux flexibles 1/4.
- L'aimant incorporé dans la structure permet l'ancrage du système dans de multiples positions.
- Le fluide peut entrer dans le système par le raccord cannelé à coupler avec un tuyau externe. Pour une meilleure étanchéité, nous recommandons l'utilisation de colliers de serrage.
- Matériau résistant aux détergents, aux lubrifiants et aux huiles.
- Éviter le contact avec les acides et les bases fortes.

PRODUITS ASSOCIÉS



	Pour système modulaire	d_1	d_2	d_3	h_1	l_1	l_2	
Exemple de commande	44-071-1/4	1/4	42	G 1/4	10,5	40	63,5	20

Référence

44-071-1/4

Exemple de commande