


Kit pour système modulaire de lubrification 1/4

44-08



Kit pour système modulaire de lubrification 1/4,
Composants

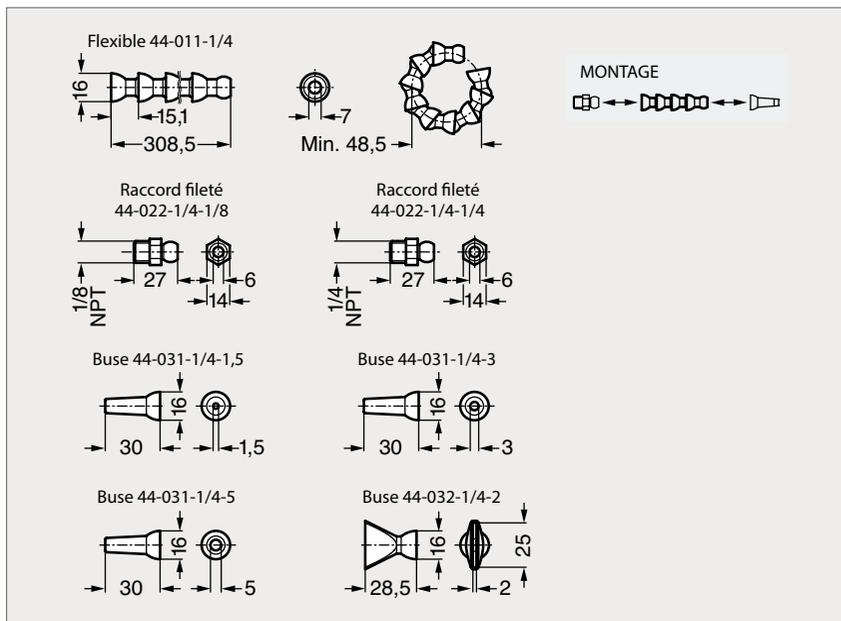

Kit pour système modulaire de lubrification 1/4,
Exemple de montage

MATIÈRE

- Un kit pour système modulaire de lubrification est composé d'un flexible 97-01 en technopolymère à base acétalique (POM), couleur bleue, de deux raccords filetés 97-02 en technopolymère à base acétalique (POM), couleur orange, et de quatre buses 97-03 en technopolymère à base acétalique (POM), couleur orange.

UTILISATION

- Température d'emploi de - 20 °C à + 80 °C.
- Les segments peuvent s'articuler entre eux pour diriger le jet de lubrifiant dans la direction souhaitée.
- Avec l'encliquetage, on peut adapter la longueur du tuyau à l'application en ajoutant ou en retirant le nombre de segments approprié.
- Matériau résistant aux détergents, aux lubrifiants et aux huiles.
- Eviter le contact avec les acides et les bases fortes.

PRODUITS ASSOCIÉS



	Pour système modulaire	Réf. flexible	Réf. raccord fileté 1	Réf. raccord fileté 2	Réf. buse 1	Réf. buse 2	Réf. buse 3	Réf. buse 4
44-081-1/4	1/4	97-011-1/4	97-022-1/4-1/8	97-022-1/4-1/4	97-031-1/4-1,5	97-031-1/4-3	97-031-1/4-5	97-032-1/4-2

Exemple
de commande

Référence

44-081-1/4