


Kit pour système modulaire de lubrification 1/2

44-09



Kit pour système modulaire de lubrification 1/2,
Composants

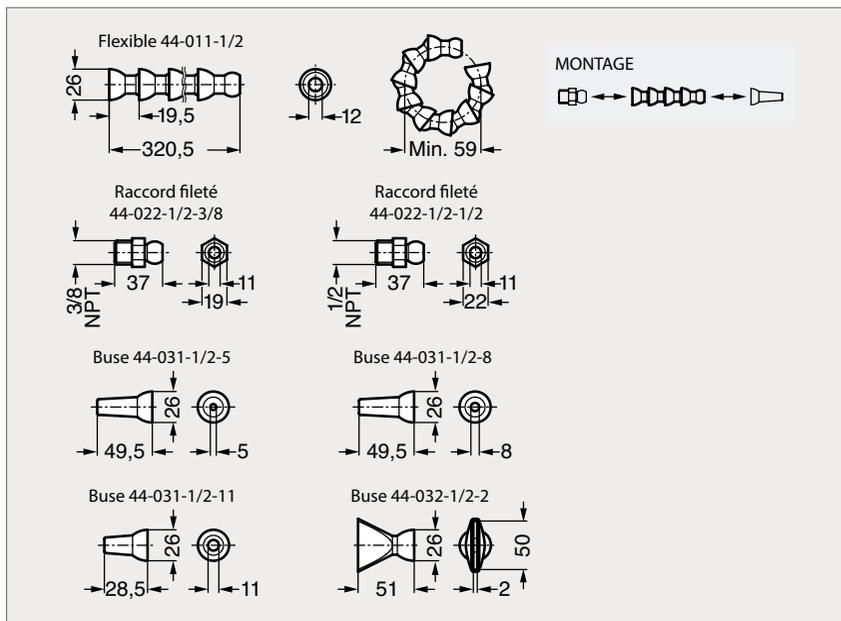

Kit pour système modulaire de lubrification 1/2,
Exemple de montage

MATIÈRE

- Un kit pour système modulaire de lubrification est composé d'un flexible 97-01 en technopolymère à base acétalique (POM), couleur bleue, de deux raccords filetés 97-02 en technopolymère à base acétalique (POM), couleur orange, et de quatre buses 97-03 en technopolymère à base acétalique (POM), couleur orange.

UTILISATION

- Température d'emploi de - 20 °C à + 80 °C.
- Les segments peuvent s'articuler entre eux pour diriger le jet de lubrifiant dans la direction souhaitée.
- Avec l'encliquetage, on peut adapter la longueur du tuyau à l'application en ajoutant ou en retirant le nombre de segments approprié.
- Matériau résistant aux détergents, aux lubrifiants et aux huiles.
- Éviter le contact avec les acides et les bases fortes.

PRODUITS ASSOCIÉS



Flexible pour système
modulaire de lubrification
44-01



Raccord fileté pour
système modulaire
de lubrification 44-02



Buse pour système
modulaire de lubrification
44-03



Raccord en Y pour
système modulaire
de lubrification 44-04

	Pour système modulaire	Réf. flexible	Réf. raccord fileté 1	Réf. raccord fileté 2	Réf. buse 1	Réf. buse 2	Réf. buse 3	Réf. buse 4
44-091-1/2	1/2	97-011-1/2	97-022-1/2-3/8	97-022-1/2-1/2	97-031-1/2-5	97-031-1/2-8	97-031-1/2-11	97-032-1/2-2

Exemple
de commande

Référence

44-091-1/2