


# Connecteur de tube en croix aluminium

92-05

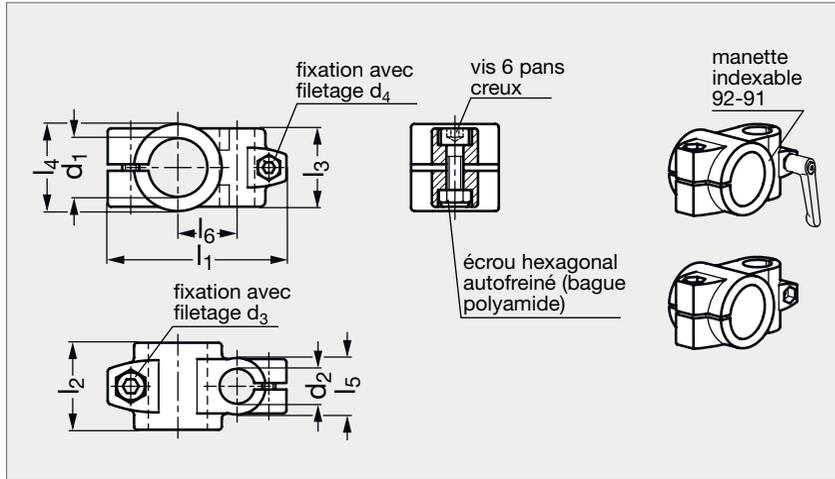

## MATIÈRE

- Aluminium pelliculé noir (RAL 9005), mat ou naturel, grenailé mat.
- Alésages usinés.
- Vis 6 pans creux DIN 912 et écrou 6 pans DIN 985 en inox (AFNOR Z 6 CN 18-09, Werk 1.4301, AISI 304).

## UTILISATION

- Les alésages sont conçus pour les tubes 92-93 ou DIN 2391, DIN 2395 et DIN 2462.
- Les vis 6 pans creux livrées en standard peuvent être remplacées par des manettes indexables 92-91, à commander séparément.

## SUR DEMANDE

- Différentes combinaisons d'alésages  $d_1 / d_2$ .

Naturel	$d_1$	$d_2$				$d_3$	$d_4$	$l_1$	$l_2$ longueur serrage	$l_3$ longueur serrage	$l_4$	$l_5$	$l_6$	Manette indexable (réf. à commander)		Pelliculé noir
92-057-20	20	12	14	16	18	M 8	M6	81,5	40	36	40	26	27	92-911-M 8-32	92-911-M6-25	92-058-20
92-057-25	25	12	14	16	18	M 8	M6	81,5	40	36	40	26	27	92-911-M 8-32	92-911-M6-25	92-058-25
92-057-30	30	12	14	16	18	M 8	M6	81,5	40	36	40	26	27	92-911-M 8-32	92-911-M6-25	92-058-30
92-057-40	40	20	25	30		M10	M8	122	65	59	65	40	45	92-911-M10-55	92-911-M8-32	92-058-40
92-057-42	42	20	25	30		M10	M8	122	65	59	65	40	45	92-911-M10-55	92-911-M8-32	92-058-42
92-057-45	45	20	25	30		M10	M8	122	65	59	65	40	45	92-911-M10-55	92-911-M8-32	92-058-45
92-057-48	48	20	25	30		M10	M8	122	65	59	65	40	45	92-911-M10-55	92-911-M8-32	92-058-48
92-057-50	50	20	25	30		M10	M8	122	65	59	65	40	45	92-911-M10-55	92-911-M8-32	92-058-50

Exemple  
de commande

Référence -  $d_2$

92-057-20-12

SÉRIE 92

composants.emile-maurin.fr **EMILE MAURIN**  
ELEMENTS STANDARD MECANQUES

1657