


# Connecteur de tube en croix aluminium, pour tubes ronds et carrés

92-08

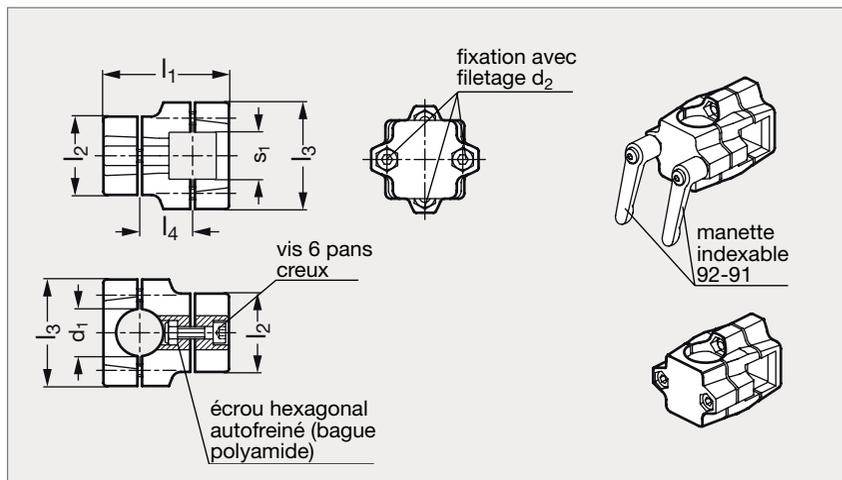

## MATIÈRE

- Aluminium pelliculé noir (RAL 9005), mat ou naturel, grenailé mat.
- Alésages non usinés.
- Vis 6 pans creux DIN 912 et écrous 6 pans DIN 985 en inox (AFNOR Z 6 CN 18-09, Werk 1.4301, AISI 304).

## UTILISATION

- Les alésages sont conçus pour les tubes 92-93, 92-94 ou DIN 2391, DIN 2395 et DIN 2462.
- Ces noix de serrage sont livrées avec la combinaison d'un alésage et d'un carré, mais peuvent être fournies avec 2 alésages (modèle 92-06) ou 2 carrés (modèle 92-07).
- Les vis 6 pans creux livrées en standard peuvent être remplacées par des manettes indexables 92-91, à commander séparément.

Naturel	d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	s <sub>1</sub>	l <sub>1</sub>	l <sub>2</sub> longueur serrage	l <sub>3</sub>	l <sub>4</sub>	Manette indexable (réf. à commander)	Pelliculé noir
92-087-20	20	M 8	20	79,5	50	68	33,5	92-911-M 8-35	92-088-20
92-087-25	25	M 8	25	79,5	50	68	33,5	92-911-M 8-35	92-088-25
92-087-30	30	M 8	30	79,5	50	68	33,5	92-911-M 8-35	92-088-30
92-087-30	30	M 8	30	109	60	79	50	92-911-M 8-55	92-088-30
92-087-35	35	M 8	35	109	60	79	50	92-911-M 8-55	92-088-35
92-087-40	40	M 8	40	109	60	79	50	92-911-M 8-55	92-088-40
92-087-40	40	M10	40	125	76	98	55	92-911-M10-63	92-088-40
92-087-45	45	M10	45	125	76	98	55	92-911-M10-63	92-088-45
92-087-50	50	M10	50	125	76	98	55	92-911-M10-63	92-088-50

Exemple  
de commande

Référence - l<sub>1</sub>

92-087-20-50