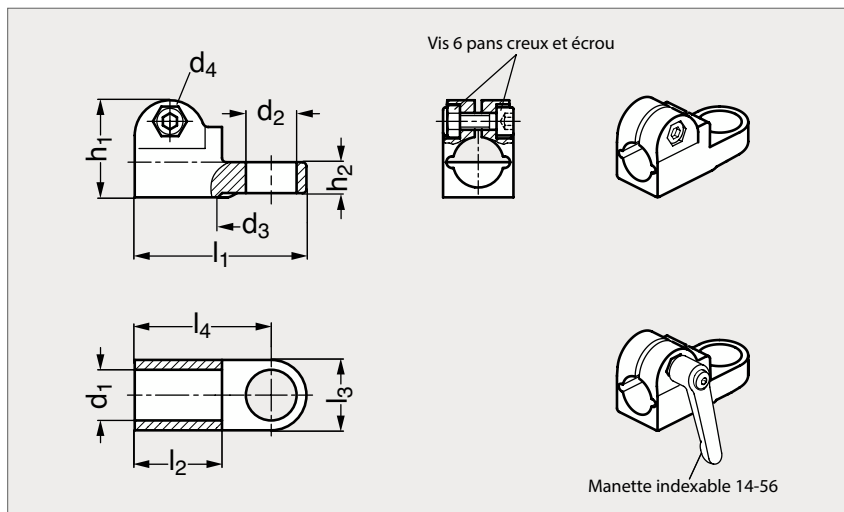


Connecteur de tube petit modèle, avec support pour capteur, aluminium

92-140

MATIÈRE

- Aluminium pelliculé noir (RAL 9005).
- Alésages usinés.
- Vis 6 pans creux DIN 912 en inox (AFNOR Z 6 CN 18-09, Werk 1.4301, AISI 304).
- Ecrou 6 pans DIN 985 en inox (AFNOR Z 6 CN 18-09, Werk 1.4301, AISI 304).

UTILISATION

- Les alésages sont conçus pour les tubes 92-93 ou DIN 2391, DIN 2395 et DIN 2462.
- Les vis 6 pans creux livrées en standard peuvent être remplacées par des manettes indexables 14-56, à commander séparément.

PRODUITS ASSOCIÉS



	d ₁	d ₂		d ₃	d ₄	l ₁	l ₂	l ₃	l ₄	h ₁	h ₂	Manette indexable pour d ₄ (réf. à commander)
92-1407-12	12	12	18	27	M6	64	31,5	25	29,5	34,5	11	14-560-18-6-20
92-1407-14	14	12	18	27	M6	64	31,5	25	29,5	34,5	11	14-560-14-6-20 14-560-18-6-20
92-1407-15	15	12	18	27	M6	64	31,5	25	29,5	34,5	11	14-560-14-6-20 14-560-18-6-20
92-1407-16	16	12	18	27	M6	64	31,5	25	29,5	34,5	11	14-560-14-6-20 14-560-18-6-20
92-1407-18	18	12	18	27	M6	64	31,5	25	29,5	34,5	11	14-560-14-6-20 14-560-18-6-20

Exemple
de commandeRéférence - d₂**92-1407-12-12**