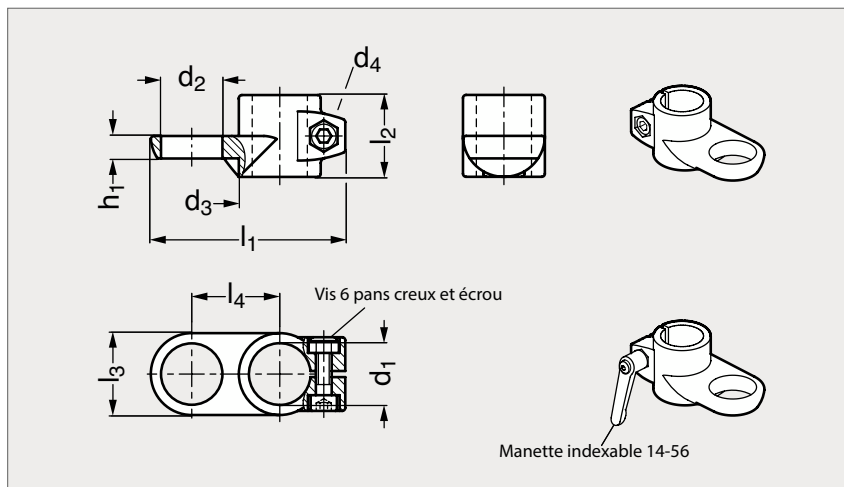


# Connecteur de tube avec support pour capteur, aluminium

**92-142**

## MATIÈRE

- Aluminium pelliculé noir (RAL 9005).
- Alésages usinés.
- Vis 6 pans creux DIN 912 en inox (AFNOR Z 6 CN 18-09, Werk 1.4301, AISI 304).
- Ecrou 6 pans DIN 985 en inox (AFNOR Z 6 CN 18-09, Werk 1.4301, AISI 304).

## UTILISATION

- Les alésages sont conçus pour les tubes 92-93 ou DIN 2391, DIN 2395 et DIN 2462.
- Les vis 6 pans creux livrées en standard peuvent être remplacées par des manettes indexables 14-56, à commander séparément.

## PRODUITS ASSOCIÉS



|                | d <sub>1</sub> | d <sub>2</sub> |    | d <sub>3</sub> | d <sub>4</sub> | l <sub>1</sub> | l <sub>2</sub> | l <sub>3</sub> | l <sub>4</sub> | h <sub>1</sub> | Manette indexable pour d <sub>4</sub> (réf. à commander) |
|----------------|----------------|----------------|----|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------------------------------------|
| 92 - 1427 - 20 | 20             | 18             | 30 | 50             | M8             | 95             | 40             | 40             | 43             | 10             |                                                          |
| 92 - 1427 - 25 | 25             | 18             | 30 | 50             | M8             | 95             | 40             | 40             | 43             | 10             | 14-560-18-8-25<br>14-560-22-8-25                         |
| 92 - 1427 - 30 | 30             | 18             | 30 | 50             | M8             | 95             | 40             | 40             | 43             | 10             | 14-560-18-8-25<br>14-560-22-8-25                         |

Exemple  
de commande

Référence - d<sub>1</sub>

**92 - 1427 - 20 - 18**