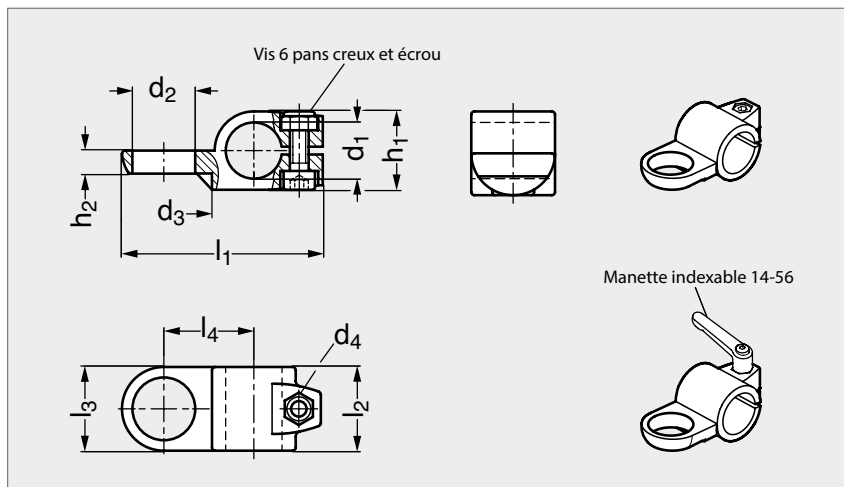


Connecteur de tube avec support pour capteur, aluminium

92-143

MATIÈRE

- Aluminium pelliculé noir (RAL 9005).
- Alésages usinés.
- Vis 6 pans creux DIN 912 en inox (AFNOR Z 6 CN 18-09, Werk 1.4301, AISI 304).
- Ecrou 6 pans DIN 985 en inox (AFNOR Z 6 CN 18-09, Werk 1.4301, AISI 304).

UTILISATION

- Les alésages sont conçus pour les tubes 92-93 ou DIN 2391, DIN 2395 et DIN 2462.
- Les vis 6 pans creux livrées en standard peuvent être remplacées par des manettes indexables 14-56, à commander séparément.

PRODUITS ASSOCIÉS



	d_1	d_2	d_3	d_4	l_1	l_2	l_3	l_4	h_1	h_2	Manette indexable pour d_4 (réf. à commander)
92 - 1437 - 20	20	18 30	50	M8	95	40	40	43	40	10	
92 - 1437 - 25	25	18 30	50	M8	95	40	40	43	40	10	14-560-18-8-25 14-560-22-8-25
92 - 1437 - 30	30	18 30	50	M8	95	40	40	43	40	10	14-560-18-8-25 14-560-22-8-25

Exemple
de commande

Référence- d_2

92-1437-20-18