


Connecteur de tube parallèle, avec réglage de précision

92-210

Naturel, sans manette

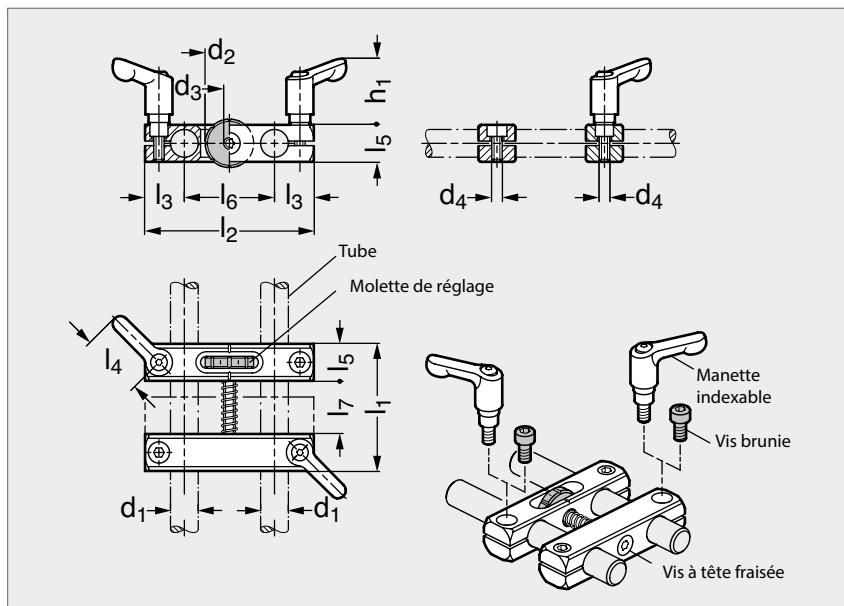

Naturel, avec manette



Noir, sans manette



Noir, avec manette

MATIÈRE

- Aluminium anodisé noir ou naturel mat.
- Vis 6 pans creux DIN 912 en inox (AFNOR Z 6 CN 18-09, Werk 1.4301, AISI 304). 2 exemplaires bruts sur toutes les versions et 2 exemplaires brunis en plus pour les versions sans manette indexable.
- Manettes indexables en zamac pelliculé gris (RAL 9006) avec insert fileté et vis de retenue en inox (AFNOR Z 8 CNF 18-09, Werk 1.4305, AISI 303).
- Molette de réglage en inox (AFNOR Z 8 CNF 18-09, Werk 1.4305, AISI 303).
- Rondelle de butée en plastique.

UTILISATION

- Permet de régler de manière précise des dispositifs de mesure ou d'essai.
- La molette de réglage permet de faire varier la distance de 0,1 mm lorsqu'on passe d'une graduation à la suivante.

PRODUITS ASSOCIÉS

Manette indexable
92-92Tube rond ou carré
92-97Connecteur en croix
92-82Connecteur articulé
92-83

NATUREL

Sans manette	Avec manette	d ₁	d ₂	d ₃	d ₄	h ₁	l ₁ max.	l ₂	l ₃	l ₄	l ₅	l ₆	l ₇	Sans manette	Avec manette
92-2101- 8	92-2102- 8	8	19	M4	M4	23,5	40	59	13,5	22	14	32	12	92-2103- 8	92-2104- 8
92-2101-12	92-2102-12	12	21	M5	M5	32	50	73	17	30	16	39	18	92-2103-12	92-2104-12
92-2101-16	92-2102-16	16	26	M6	M6	35	64	91	20,5	45	20	50	24	92-2103-16	92-2104-16

NOIR

Exemple
de commande

Référence

92-2101-8