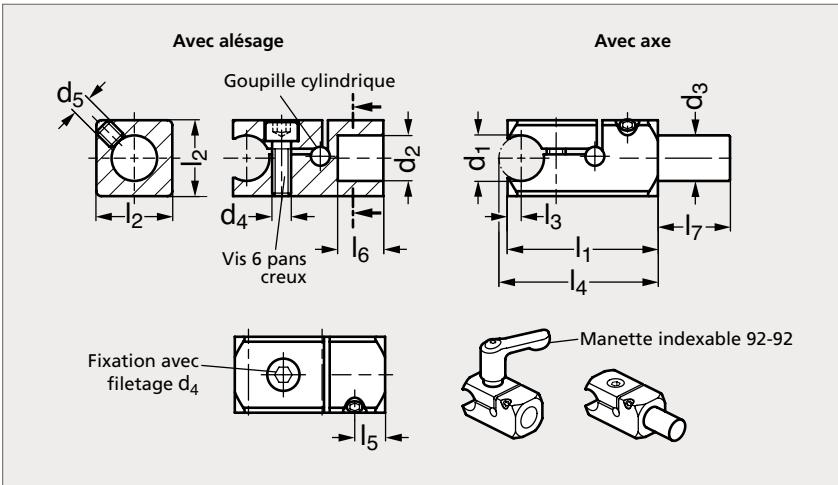


Connecteur de tube en T aluminium, pour guidage linéaire

92-214

**MATIÈRE**

- Aluminium naturel mat ou anodisé noir.
- Le boulon de la version avec axe est en inox (AFNOR Z 8 CNF 18-09, Werk 1.4305, AISI 303).
- Vis sans tête, goupille cylindrique et vis 6 pans creux en inox.

UTILISATION

- Ils sont utilisés pour la réalisation de dispositifs de guidage latéral, pour lesquels les connecteurs de tubes ne doivent pas dépasser sur le côté.
- Le connecteur de tube peut être séparé en deux parties pour faciliter son insertion dans n'importe quel emplacement d'un montage existant.
- Les vis 6 pans creux livrées en standard peuvent être remplacées par des manettes indexables 92-92, à commander séparément.

PRODUITS ASSOCIÉS

Manette indexable 92-92 | Tube rond ou carré 92-97

NATUREL														ANODISÉ NOIR			
Avec alésage	Avec axe	d_1	h_{11}	d_2	d_3	d_4	d_5	l_1	l_2	l_3	l_4	l_5	l_6	l_7	Manette indexable (réf à commander)	Avec alésage	Avec axe
92-2141- 8	92-2142- 8	8	8	8	M4	M4	30,5	16	2,5	32	5,5	8	16	92-921-4-16	92-2147- 8	92-2148- 8	
92-2141-10	92-2142-10	10	10	10	M5	M5	36,1	20	3,1	38	7	10	17	92-921-5-20	92-2147-10	92-2148-10	
92-2141-12	92-2142-12	12	12	12	M5	M5	39,6	20	3,6	42	8	12	19	92-921-5-20	92-2147-12	92-2148-12	
92-2141-15	92-2142-15	15	15	15	M6	M6	48,9	25	4,4	52	10	15	21	92-921-6-25	92-2147-15	92-2148-15	
92-2141-16	92-2142-16	16	16	16	M6	M6	51,8	25	4,8	55	11	16	24	92-921-6-25	92-2147-16	92-2148-16	
92-2141-20	92-2142-20	20	20	20	M6	M6	59	30	6	63	12	18	26	92-921-6-30	92-2147-20	92-2148-20	

Exemple
de commande

Référence
92-2141-8