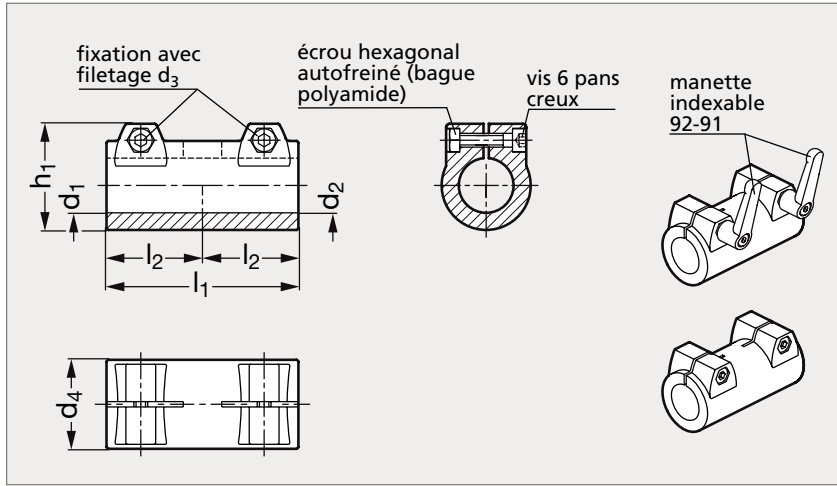


Raccord de tube rond

92-46


MATIÈRE

- Aluminium pelliculé noir (RAL 9005), mat ou naturel, grenailé mat. Alésages usinés.
- Vis 6 pans creux DIN 912 et écrous 6 pans DIN 985 en inox (AFNOR Z 6 CN 18-09, Werk 1.4301, AISI 304).

UTILISATION

- Les alésages sont conçus pour les tubes 92-93 ou DIN 2391, DIN 2395 et DIN 2462.
- Les vis 6 pans creux livrées en standard peuvent être remplacées par des manettes indexables 92-91, à commander séparément.

PRODUITS ASSOCIÉS



Manette indexable 92-91
Page 1688



Tube rond 92-93
Page 1720-1721



Raccord tube rond 92-44
Page 1670

Naturel	d ₁	d ₂			d ₃	d ₄	l ₁	l ₂ longueur serrage	h ₁	Manette indexable (réf à commander)	Pelliculé noir
92-467-20	20	20	25	30	M 8	40	90	45	52	92-911-M 8-32	92-468-20
92-467-25	25	25	30		M 8	40	90	45	52	92-911-M 8-32	92-468-25
92-467-30	30	30			M 8	40	90	45	52	92-911-M 8-32	92-468-30
92-467-40	40	40	45	48	M10	65	140	70	77,5	92-911-M10-55	92-468-40
92-467-42	42	42	48	50	M10	65	140	70	77,5	92-911-M10-55	92-468-42
92-467-45	45	45	50		M10	65	140	70	77,5	92-911-M10-55	92-468-45
92-467-48	48	48			M10	65	140	70	77,5	92-911-M10-55	92-468-48
92-467-50	50	50			M10	65	140	70	77,5	92-911-M10-55	92-468-50

Exemple
de commande

Référence - d₂

92-467-20-20

SÉRIE 92

composants.emile-maurin.fr

EMILE MAURIN
ELEMENTS STANDARD MECANIQUE

1671