


Connecteur de tube articulé aluminium

92-59

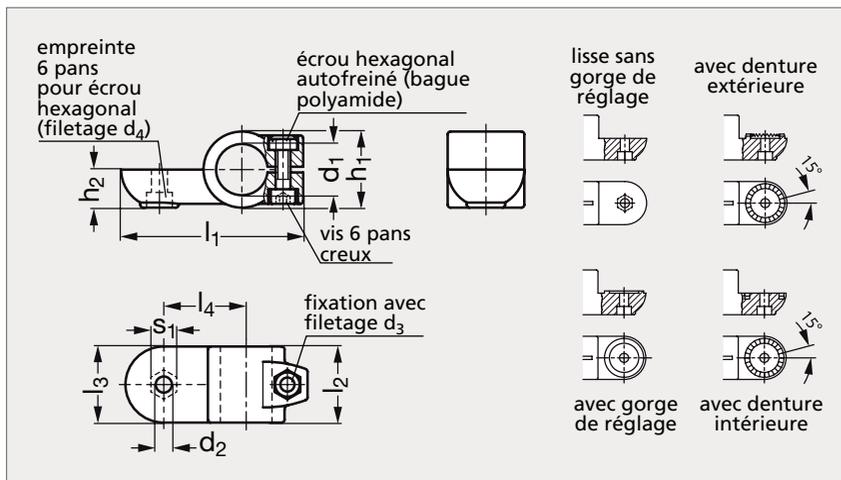

MATIÈRE

- Aluminium pelliculé noir (RAL 9005), mat ou naturel, grenailé mat. Alésages usinés.
- Vis 6 pans creux DIN 912 et écrou 6 pans DIN 985 en inox (AFNOR Z 6 CN 18-09, Werk 1.4301, AISI 304).

UTILISATION

- Les alésages sont conçus pour les tubes 92-93 ou DIN 2391, DIN 2395 et DIN 2462.
 - Les vis 6 pans creux livrées en standard peuvent être remplacées par des manettes indexables 92-91, à commander séparément.
 - Peut être montée avec les embases orientables 92-48 et les connecteurs de tube 92-57 et 92-58 pour créer des connecteurs de tube articulés.
- Par exemple, la connecteurs de tube articulée 92-70 est la combinaison des connecteurs de tube 92-58 et 92-59.

PRODUITS ASSOCIÉS



Manette indexable 92-91
Page 1688



Tube rond 92-93
Page 1720-1721



Embase orientable 92-48
Page 1696



Connecteur de tube 92-57
Page 1682-1683

Connecteur de tube articulé aluminium

92-59

NATUREL

Lisse	Avec gorge	Denture extérieure	Denture intérieure	d ₁	d ₂	d ₃	d ₄	s ₁	l ₁	l ₂	l ₃	l ₄	h ₁	h ₂	Manette indexable (réf. à commander)
92-591-20	92-592-20	92-593-20	92-594-20	20	8,5	M 8	M 8	13	95	40	40	43	40	20	92-911-M 8-32
92-591-25	92-592-25	92-593-25	92-594-25	25	8,5	M 8	M 8	13	95	40	40	43	40	20	92-911-M 8-32
92-591-30	92-592-30	92-593-30	92-594-30	30	8,5	M 8	M 8	13	95	40	40	43	40	20	92-911-M 8-32
92-591-40	92-592-40	92-593-40	92-594-40	40	10,5	M10	M10	17	148	65	65	70	65	32,5	92-911-M10-55
92-591-42	92-592-42	92-593-42	92-594-42	42	10,5	M10	M10	17	148	65	65	70	65	32,5	92-911-M10-55
92-591-45	92-592-45	92-593-45	92-594-45	45	10,5	M10	M10	17	148	65	65	70	65	32,5	92-911-M10-55
92-591-48	92-592-48	92-593-48	92-594-48	48	10,5	M10	M10	17	148	65	65	70	65	32,5	92-911-M10-55
92-591-50	92-592-50	92-593-50	92-594-50	50	10,5	M10	M10	17	148	65	65	70	65	32,5	92-911-M10-55

PELLICULÉ NOIR

Lisse	Avec gorge	Denture extérieure	Denture intérieure	d ₁	d ₂	d ₃	d ₄	s ₁	l ₁	l ₂	l ₃	l ₄	h ₁	h ₂	Manette indexable (réf. à commander)
92-596-20	92-597-20	92-598-20	92-599-20	20	8,5	M 8	M 8	13	95	40	40	43	40	20	92-911-M 8-32
92-596-25	92-597-25	92-598-25	92-599-25	25	8,5	M 8	M 8	13	95	40	40	43	40	20	92-911-M 8-32
92-596-30	92-597-30	92-598-30	92-599-30	30	8,5	M 8	M 8	13	95	40	40	43	40	20	92-911-M 8-32
92-596-40	92-597-40	92-598-40	92-599-40	40	10,5	M10	M10	17	148	65	65	70	65	32,5	92-911-M10-55
92-596-42	92-597-42	92-598-42	92-599-42	42	10,5	M10	M10	17	148	65	65	70	65	32,5	92-911-M10-55
92-596-45	92-597-45	92-598-45	92-599-45	45	10,5	M10	M10	17	148	65	65	70	65	32,5	92-911-M10-55
92-596-48	92-597-48	92-598-48	92-599-48	48	10,5	M10	M10	17	148	65	65	70	65	32,5	92-911-M10-55
92-596-50	92-597-50	92-598-50	92-599-50	50	10,5	M10	M10	17	148	65	65	70	65	32,5	92-911-M10-55

Exemple de commande

Référence

92-591-20

SÉRIE 92

composants.emile-maurin.fr

EMILE MAURIN
 ÉLÉMENTS STANDARD MÉCANIQUES