


Noix de serrage orthogonale articulée petit modèle, aluminium

MATIERE

- Aluminium pelliculé noir (RAL 9005), mat ou naturel, grenailé mat.
- Alésages usinés.
- Vis 6 pans creux DIN 912 en acier zingué ou en **inox** (AFNOR Z 6 CN 18-09, Werk. 1.4301, AISI 304).
- Ecrou 6 pans DIN 985 en acier zingué ou en **inox** (AFNOR Z 6 CN 18-09, Werk. 1.4301, AISI 304).

UTILISATION

- Composée des noix de serrage orientables 92-53 et 92-55.
- La largeur l_4 étant identique, tous les alésages d_1 et d_2 peuvent être combinés
- Les alésages sont conçus pour les tubes 92-93 ou DIN 2391, DIN 2395 et DIN 2462.
- Les vis 6 pans creux livrées en standard peuvent être remplacées par des manettes indexables 92-91, à commander séparément.

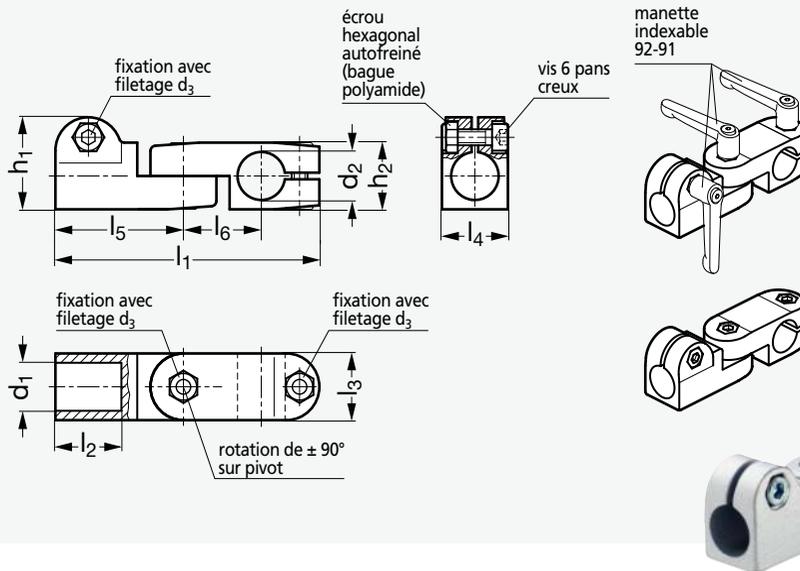

Produits associés



Manette indexable 92-91
Page AE 82



Tube 92-93
Page AE 83

Exemple de commande **référence** **92 - 672 - 18** **d₂** **16**

NATUREL

PELLICULE NOIR

Vis acier	Vis inox	d ₁	d ₂				d ₃	l ₁	l ₂	l ₃	l ₄	l ₅	l ₆	h ₁	h ₂	Manette indexable (réf. à commander)	Vis acier	Vis inox
92 - 671 - 12	92 - 677 - 12	12	12	14	16	18	M 6	100	25	25	25	48,5	29,5	34,5	25	92 - 911 - M6 - 22	92 - 672 - 12	92 - 678 - 12
92 - 671 - 14	92 - 677 - 14	14	12	14	16	18	M 6	100	25	25	25	48,5	29,5	34,5	25	92 - 911 - M6 - 22	92 - 672 - 14	92 - 678 - 14
92 - 671 - 16	92 - 677 - 16	16	12	14	16	18	M 6	100	25	25	25	48,5	29,5	34,5	25	92 - 911 - M6 - 22	92 - 672 - 16	92 - 678 - 16
92 - 671 - 18	92 - 677 - 18	18	12	14	16	18	M 6	100	25	25	25	48,5	29,5	34,5	25	92 - 911 - M6 - 22	92 - 672 - 18	92 - 678 - 18