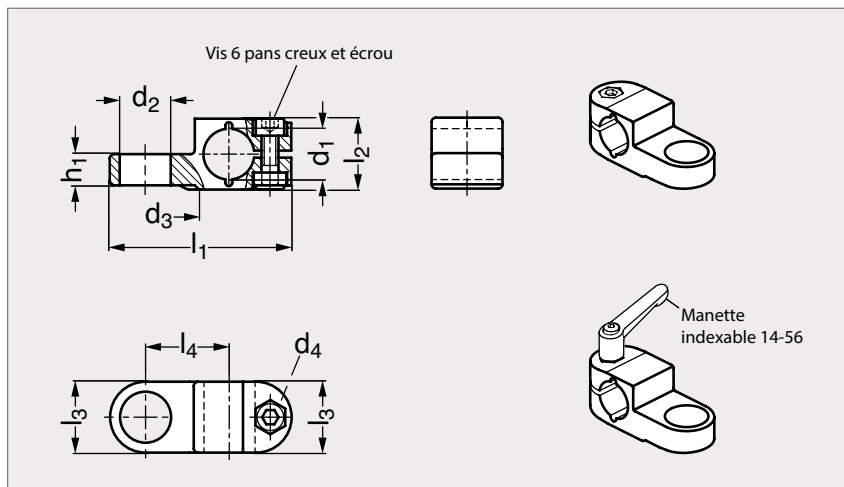


Connecteur de tube avec support pour capteur, aluminium

92-76

MATIÈRE

- Aluminium pelliculé noir (RAL 9005).
- Alésages usinés.
- Vis 6 pans creux DIN 912 en inox (AFNOR Z 6 CN 18-09, Werk 1.4301, AISI 304).
- Ecrou 6 pans DIN 985 en inox (AFNOR Z 6 CN 18-09, Werk 1.4301, AISI 304).

UTILISATION

- Les alésages sont conçus pour les tubes 92-93 ou DIN 2391, DIN 2395 et DIN 2462.
- Les vis 6 pans creux livrées en standard peuvent être remplacées par des manettes indexables 14-560 en M6x20, à commander séparément.

PRODUITS ASSOCIÉS



	d_1	d_2	d_3	d_4	l_1	l_2	l_3	l_4	h_1	Manette indexable pour d_4 (réf. à commander)
92-767-12	12	12 18	27	M6	64	25	25	29,5	11	14-560-14-6-20 14-560-18-6-20
92-767-14	14	12 18	27	M6	64	25	25	29,5	11	14-560-14-6-20 14-560-18-6-20
92-767-15	15	12 18	27	M6	64	25	25	29,5	11	14-560-14-6-20 14-560-18-6-20
92-767-16	16	12 18	27	M6	64	25	25	29,5	11	14-560-14-6-20 14-560-18-6-20
92-767-18	18	12 18	27	M6	64	25	25	29,5	11	14-560-14-6-20 14-560-18-6-20

Exemple
de commande

Référence - d_1
92-767-12-12