


Connecteur de tube articulé

92-83

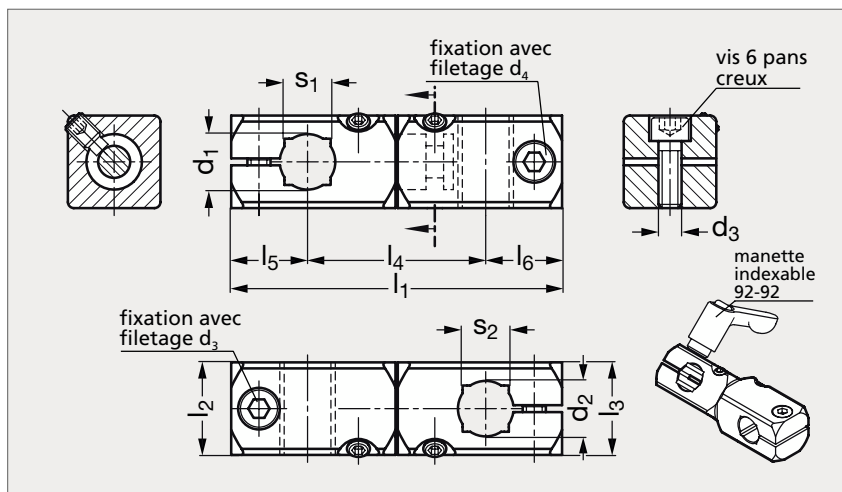

MATIÈRE

- Aluminium anodisé noir ou naturel mat.
- Vis 6 pans creux DIN 912 en inox (AFNOR Z 6 CN 18-09, Werk 1.4301, AISI 304).

UTILISATION

- Les vis 6 pans creux livrées en standard peuvent être remplacées par des manettes indexables 92-92, à commander séparément.

	Naturel	d_1	d_2	d_3	d_4	l_1	l_2	l_3	l_4	l_5	l_6	s_1	s_2	Anodisé noir
	92-837- 8	8	8	M4	M4	52,5	16	16	26,5	13	13			92-838- 8
	92-837-10	10	8	M5	M4	58	20	16	29,5	15,5	13	8		92-838-10
	92-837-10	10	10	M5	M5	63,5	20	20	32,5	15,5	15,5	8	8	92-838-10
	92-837-12	12	8	M5	M4	62	20	16	32,5	16,5	13	10		92-838-12
	92-837-12	12	12	M5	M5	71,5	20	20	38,5	16,5	16,5	10	10	92-838-12
	92-837-15	15	10	M6	M5	75,5	25	20	40	20	15,5	12	8	92-838-15
	92-837-15	15	12	M6	M5	79,5	25	20	43	20	16,5	12	10	92-838-15
	92-837-15	15	15	M6	M6	87,5	25	25	47,5	20	20	12	12	92-838-15
	92-837-16	16	12	M6	M5	81	25	20	44,5	20	16,5		10	92-838-16
	92-837-16	16	16	M6	M6	90,5	25	25	50,5	20	20			92-838-16
	92-837-20	20	15	M6	M6	95	30	25	53	22	20	16	12	92-838-20
	92-837-20	20	16	M6	M6	96,5	30	25	54,5	22	20	16		92-838-20
	92-837-20	20	20	M6	M6	102,5	30	30	58,5	22	22	16	16	92-838-20

Exemple
de commande

Référence - d_2

92-837-8-8