
Connecteur de tube aluminium, pour unité linéaire

93-12





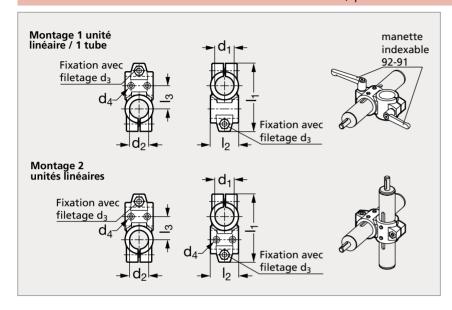

Sans insert

Avec insert

MATIÈRE

- Aluminium pelliculé noir (RAL 9005), mat.
- Alésages usinés, insert polyamide (PA) et teflon (PTFE).
- Vis 6 pans creux DIN 912 et écrous 6 pans DIN 985 en inox (AFNOR Z 6 CN 18-09, Werk 1.4301. AISI 304).

UTILISATION

- En général, ces connecteurs de tube s'utilisent uniquement avec les unités linéaires tubulaires en raison de leurs percages supplémentaires.
- Ils sont fournis assemblés sur l'unité linéaire tubulaire et contrôlées.
- Par le biais des vis de serrage (d₃), soit le mouvement peut être réglé, soit l'unité peut être fixée après l'aiustement final.
- Les vis 6 pans creux livrées en standard peuvent être remplacées par des manettes indexables 92-91, à commander séparément.

SUR DEMANDE

• Alésages combinés "d₁ avec insert" et "d₂ sans insert", ou inversement.

SANS IN								AVEC INSERT			
Montage 1 unité linéaire /1 tube	Montage 2 unités linéaires	d ₁	d ₂	d ₃	d ₄	I ₁	l ₂	l ₃	Manette indexable (réf. à commander)	Montage 1 unité linéaire /1 tube	Montage 2 unités linéaires
93-122-30	93-124-30	30	30	M 8	M4	97	40	33	92-911-M 8-32	93-126-30	93-128-30
93-122-40	93-124-40	40	40	M10	M5	125	56	45	92-911-M10-40	93-126-40	93-128-40
93-122-50	93-124-50	50	50	M10	M6	143	65	53	92-911-M10-55	93-126-50	93-128-50
93-122-60	93-124-60	60	60	M10	M8	169	80	65	92-911-M10-55	93-126-60	93-128-60

Exemple de commande

Référence 93 - 122 - 30

FIFMENTS STANDARD MECANIQUES