


Connecteur de tube à embase aluminium, pour unité linéaire

93-19

Sans insert

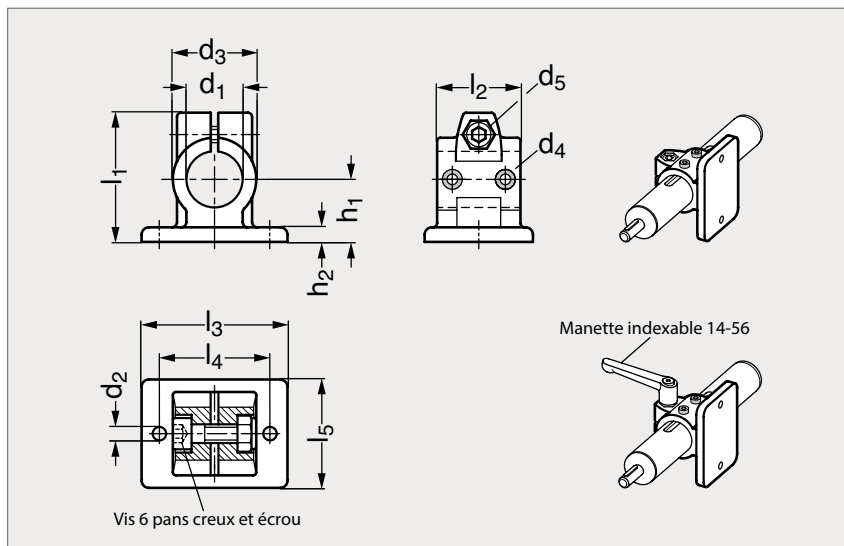

Avec insert

MATIÈRE

- Aluminium pelliculé noir (RAL 9005), mat.
- Alésages usinés.
- Insert polyamide.
- Vis 6 pans creux DIN 912 en inox (AFNOR Z 6 CN 18-09, Werk 1.4301, AISI 304).
- Ecrou 6 pans DIN 985 en inox (AFNOR Z 6 CN 18-09, Werk 1.4301, AISI 304).

UTILISATION

- En général, ces noix de serrage s'utilisent uniquement avec les unités linéaires tubulaires en raison de leurs perçages supplémentaires.
- Par le biais des vis de serrage (d_5), soit le mouvement peut être réglé, soit l'unité peut être fixée après l'ajustement final.
- Les vis 6 pans creux livrées en standard peuvent être remplacées par des manettes indexables 14-56, à commander séparément.

PRODUITS ASSOCIÉS

Manette indexable pour
connecteur de tube 14-56Unités linéaire tubulaire
93-02Tube rond
92-93Connecteur petit
modèle 93-20

Sans insert	d_1	d_2	d_3	d_4	d_5	h_1	h_2	l_1	l_2	l_3	l_4	l_5	Manette indexable (réf. à commander)	Avec insert
93-197-30	30	6,5	40	M4	M 8	30	7	62	40	70	53	52	14-560-18- 8-25 14-560-22- 8-25	93-198-30
93-197-30	30	8,5	56	M4	M10	42	10	83	56	108	82	78		93-198-30
93-197-40	40	8,5	56	M5	M10	42	10	83	56	108	82	78	14-560-22-10-35 14-560-25-10-35	93-198-40

Exemple
de commande
 Référence- l_2
93-197-30-40