


Connecteur de tube à embase inox, pour unité linéaire

93-21



Sans étanchéité

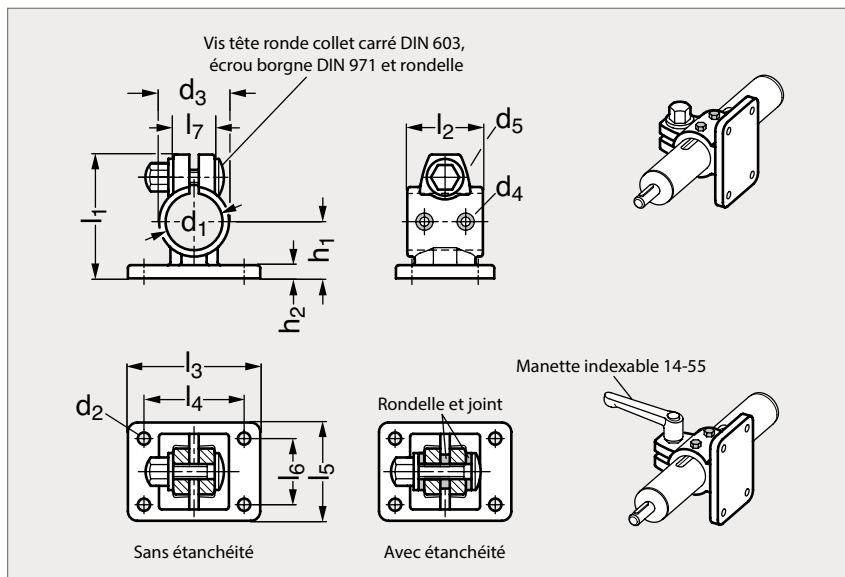

Avec étanchéité

MATIÈRE

- Inox (AFNOR Z 6 CN 18-10 M, Werk 1.4308, AISI CF-8) sablé mat.
- Alésages usinés et insert en PTFE pour faciliter le glissement des unités linéaires.
- Vis tête ronde collet carré DIN 603, écrou borgne DIN 971 et rondelle en inox.
- Rondelle en plastique (Polyacétal POM), joint en silicone.

UTILISATION

- En général, ces noix de serrage s'utilisent uniquement avec les unités linéaires tubulaires en raison de leurs perçages supplémentaires.
- Par le biais des vis de serrage (d_5), soit le mouvement peut être réglé, soit l'unité peut être fixée après l'ajustement final.
- La forme des vis et des écrous permet d'éviter la rétention d'humidité.
- Les écrous borgnes livrés en standard peuvent être remplacés par des manettes indexables 14-55, à commander séparément.

PRODUITS ASSOCIÉS

Manette indexable
inox, taraudée, pour
connecteur de tube 14-55Unités linéaire tubulaire
93-02Tube rond
92-93

Sans étanchéité	d_1	d_2	d_3	d_4	d_5	h_1	h_2	l_1	l_2	l_3	l_4	l_5	l_6	l_7	Manette indexable (réf. à commander)	Avec étanchéité
93-214-30	30	6,5	37	M4	M 8	30	7	66	40	70	53	52	35	22	14-555-18- 8 14-555-22- 8	93-216-30
93-214-50	50	10,7	60	M6	M10	50	9	98,5	65	128	98	92	62	30	14-555-22-10 14-555-25-10	93-216-50

Exemple
de commande
 Référence - l_2
93-214-30-40