
Connecteur de tube en T luminium ou inox, pour unité linéaire

93-24







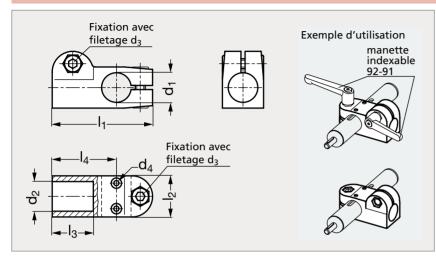

Aluminium

Inox

MATIÈRE

- Aluminium pelliculé noir mat (RAL 9005) ou inox (AFNOR Z 6 CN 18-10 M, Werk 1.4308, AISI CF-8).
- Alésages usinés, insert polyamide (PA) et teflon (PTFE).
- Vis 6 pans creux DIN 912 et écrous 6 pans DIN 985 en inox (AFNOR Z 6 CN 18-09, Werk 1.4301. AISI 304).

UTILISATION

- Le choix de l'insert est uniquement pour le diamètre d₁ (le diamètre d₂ n'a pas d'insert).
- En général, ces connecteurs de tube s'utilisent uniquement avec les unités linéaires tubulaires en raison de leurs percages supplémentaires.
- Ils sont fournis assemblés sur l'unité linéaire tubulaire et contrôlées
- Par le biais des vis de serrage (d₃), soit le mouvement peut être réglé, soit l'unité peut être fixée après l'ajustement final.
- Les vis 6 pans creux livrées en standard peuvent être remplacées par des manettes indexables 92-91, à commander séparément.

ALUMINIUM											INOX
Sans insert	Avec insert	d ₁	d ₂	d ₃	d_4	I ₁	I ₂	l ₃	I ₄	Manette indexable (réf. à commander)	Avec insert
93-247-18	93-248-18	18	18	М6	M3	61	25	25	39	92-911-M6-22	93-246-18

Exemple de commande

Référence 93-248-18

