


Connecteur de tube en T inox, pour unité linéaire

93-25

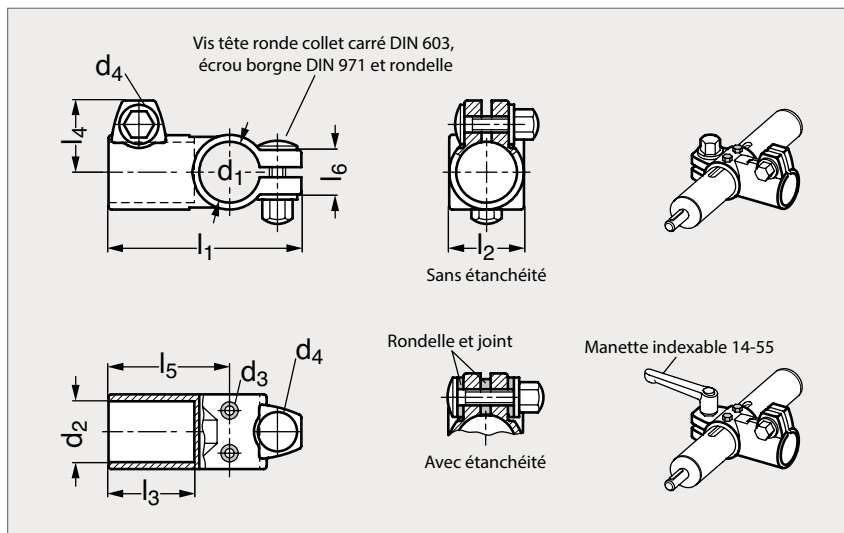

MATIÈRE

- Inox (AFNOR Z 6 CN 18-10 M, Werk 1.4308, AISI CF-8) sablé mat.
- Alésages usinés et insert en PTFE pour faciliter le glissement des unités linéaires.
- Vis tête ronde collet carré DIN 603, écrou borgne DIN 971 et rondelle en inox.
- Rondelle en plastique (Polyacétal POM), joint en silicone.

UTILISATION

- En général, ces noix de serrage s'utilisent uniquement avec les unités linéaires tubulaires en raison de leurs perçages supplémentaires.
- Par le biais des vis de serrage (d_4), soit le mouvement peut être réglé, soit l'unité peut être fixée après l'ajustement final.
- La forme des vis et des écrous permet d'éviter la rétention d'humidité.
- Les écrous borgnes livrés en standard peuvent être remplacés par des manettes indexables 14-55, à commander séparément.

PRODUITS ASSOCIÉS



Sans étanchéité	d_1	d_2	d_3	d_4	l_1	l_2	l_3	l_4	l_5	l_6	Manette indexable (réf. à commander)	Avec étanchéité
93-254-30	30	30	M4	M 8	96	37	42	35	60	22	14-555-18- 8 14-555-22- 8	93-256-30
93-254-50	50	50	M6	M10	151,5	65	75	48,5	103	30	14-555-22-10 14-555-25-10	93-256-50

Exemple
de commande

Référence- l_2
93-254-30-37