


# Connecteur de tube articulé aluminium, pour unité linéaire

93-27



Sans insert

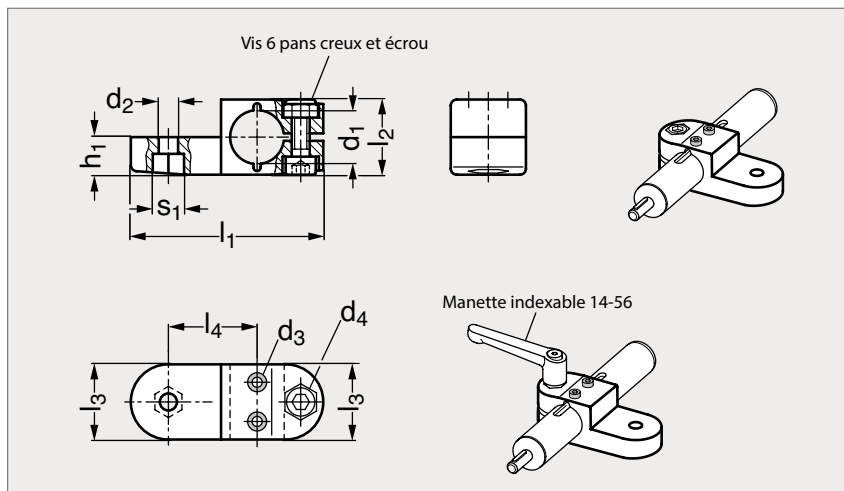

Avec insert

## MATIÈRE

- Aluminium pelliculé noir (RAL 9005), mat.
- Alésages usinés.
- Insert polyamide.
- Vis 6 pans creux DIN 912 en inox (AFNOR Z 6 CN 18-09, Werk 1.4301, AISI 304).
- Ecrou 6 pans DIN 985 en inox (AFNOR Z 6 CN 18-09, Werk 1.4301, AISI 304).

## UTILISATION

- En général, ces noix de serrage s'utilisent uniquement avec les unités linéaires tubulaires en raison de leurs perçages supplémentaires.
- Par le biais des vis de serrage ( $d_4$ ), soit le mouvement peut être réglé, soit l'unité peut être fixée après l'ajustement final.
- Les vis 6 pans creux livrées en standard peuvent être remplacées par des manettes indexables 14-56, à commander séparément.

## PRODUITS ASSOCIÉS

Manette indexable pour  
connecteur de tube 14-56Unités linéaire tubulaire  
93-02Unités linéaire tubulaire  
93-04

| Sans insert | $d_1$ | $d_2$ | $d_3$ | $d_4$ | $h_1$ | $l_1$ | $l_2$ | $l_3$ | $l_4$ | $s_1$ | Manette indexable<br>(réf. à commander) | Avec insert |
|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------------------------------------|-------------|
| 93-277-18   | 18    | 6,5   | M3    | M6    | 12,5  | 64    | 25    | 25    | 29,5  | 10    | 14-560-14-6-20<br>14-560-18-6-20        | 93-278-18   |

Exemple  
de commande

### Référence

93-277-18