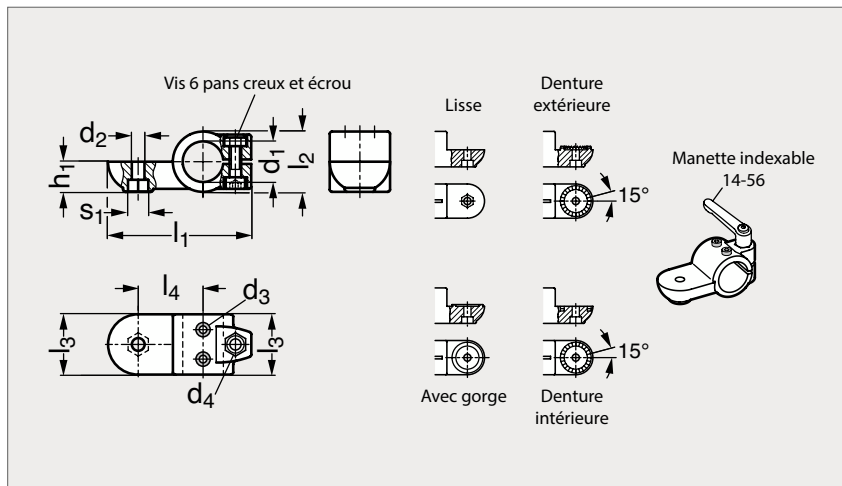


Connecteur de tube articulé aluminium, pour unité linéaire

93-29

Sans insert,
lisseSans insert,
denture extérieureAvec insert,
avec gorgeAvec insert,
denture intérieure

MATIÈRE

- Aluminium pelliculé noir (RAL 9005), mat.
- Alésages usinés.
- Insert polyamide.
- Vis 6 pans creux DIN 912 en inox (AFNOR Z 6 CN 18-09, Werk 1.4301, AISI 304).
- Écrou 6 pans DIN 985 en inox (AFNOR Z 6 CN 18-09, Werk 1.4301, AISI 304).

UTILISATION

- En général, ces noix de serrage s'utilisent uniquement avec les unités linéaires tubulaires en raison de leurs perçages supplémentaires.
- Elles sont fournies assemblées sur l'unité linéaire tubulaire et contrôlées.
- Par le biais des vis de serrage (d_3), soit le mouvement peut être réglé, soit l'unité peut être fixée après l'ajustement final.
- Les vis 6 pans creux livrées en standard peuvent être remplacées par des manettes indexables 92-91, à commander séparément.

PRODUITS ASSOCIÉS

Manette indexable pour
connecteur de tube 14-56Unités linéaire tubulaire
93-02Connecteur articulé
petit modèle 93-26

SANS INSERT

Lisse	Avec gorge	Denture extérieure	Denture intérieure	d ₁	d ₂	d ₃	d ₄	h ₁	l ₁	l ₂	l ₃	l ₄	s ₁	Manette indexable (réf. à commander)	Lisse	Avec gorge	Denture extérieure	Denture intérieure
93-291-30	93-292-30	93-293-30	93-294-30	30	8,5	M4	M 8	20	95	40	40	43	13	14-560-18- 8-25 14-560-22- 8-25	93-296-30	93-297-30	93-298-30	93-299-30
93-291-40	93-292-40	93-293-40	93-294-40	40	10,5	M5	M10	32,5	148	65	65	70	17	14-560-25-10-50	93-296-40	93-297-40	93-298-40	93-299-40
93-291-50	93-292-50	93-293-50	93-294-50	50	10,5	M6	M10	32,5	148	65	65	70	17	14-560-22-10-50 14-560-25-10-50	93-296-50	93-297-50	93-298-50	93-299-50

Exemple
de commande

Référence

93-291-30