


Bras support pour roulette pivotante

94-150

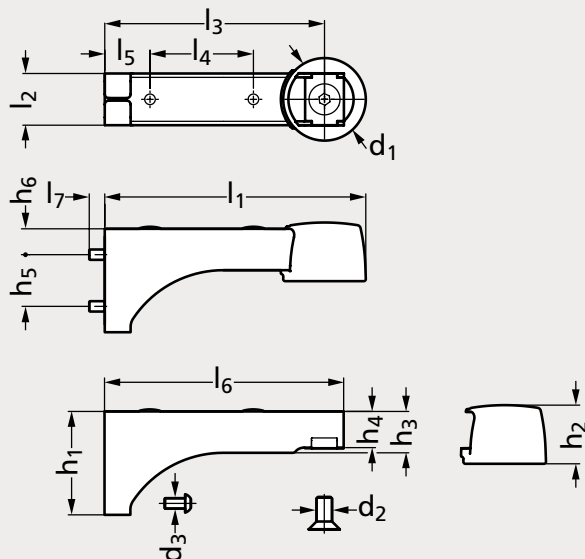

Exemple d'application

MATIÈRE

- Bras support en acier, pelliculé couleur aluminium.
- 1 pare-chocs en plastique TPE, 70 Shore A, gris (RAL 7042).
- 2 vis ISO 7380 - M8x16 en acier zingué.
- 1 vis DIN 7991 - M12x25 en acier zingué.
- 2 Capuchon en plastique gris (RAL 7042).

UTILISATION

- Le bras de support pour roulette permet une meilleure stabilité et une protection contre les chocs. Avec sa légère courbure, les roulettes pivotantes tournent à 360°.

MONTAGE

- Le bras de support peut être fixé latéralement, transversalement ou de face. Pour une fixation de face, le trou central du profilé doit avoir un taraudage M8.

PRODUITS ASSOCIÉS



Profilé 40x40
formes B et I 94-15



Profilé 40x80
formes B et I 94-19



Profilé 80x80
forme I 94-23



Roues et roulettes

	Forme	Rainure	d ₁	d ₂	d ₃	l ₁	l ₂	l ₃	l ₄	l ₅	l ₆	l ₇	h ₁	h ₂	h ₃	h ₄	h ₅	h ₆
94 - 1500 - 8	I	8	64	M12	M8	202	40	170	50	35	185	12	80	45	32	28	40	20

Référence

94-1500-8