


Tasseau en T acier ou inox, forme B

94-91



Acier

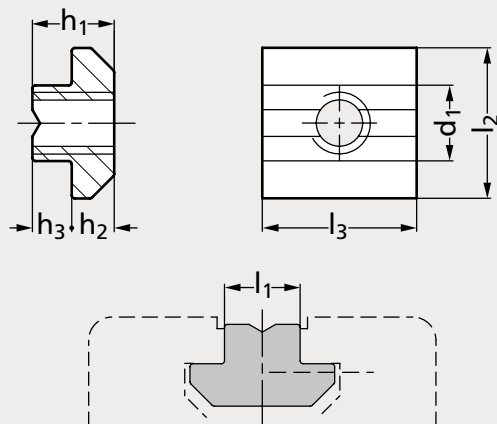

Inox



Exemple d'application

MATIÈRE

- Tasseau en acier zingué, passivé bleu ou en inox (AFNOR Z 6 CN 18-09, Werk 1.4301, AISI 304).

UTILISATION

- Le tasseau en T se place dans la rainure d'un profilé aluminium pour fixer un accessoire (équerre, poignée, charnière...) via une vis.
- Ce tasseau pour rainure en T possède la même fonction qu'un écrou à ressort/à tête marteau. Mais il est généralement préféré pour un montage permanent, car pour être démonté, il doit être retiré par une des deux extrémités du profilé aluminium, ce qui demande de démonter la structure réalisée.

PRODUITS ASSOCIÉS

Équerre de fixation
94-101

Vis CHC basse 31-159

Profilé 30X30
formes B et I 94-03Profilé 40X40
formes B et I 94-15

Acier	Forme	l_1 (Rainure)	l_2	l_3	d_1				h_1	h_2	h_3	Inox
94-910-6	B	6	9,6	10	M4	M5	M6		4	3	1	
94-910-8	B	8	15,8	16	M4	M5	M6	M8	6	4	2	
94-910-10	B	10	19,5	20	M4	M5	M6	M8	10,5	5,5	5	
	B	10	19,5	20			M6	M8	10,6	5,5	5,1	94-915-10

Exemple
de commandeRéférence- d_1
94-910-6-4