Crapaud fonte, haute résistance, avec logement tête H

95-04

NOUVEAU

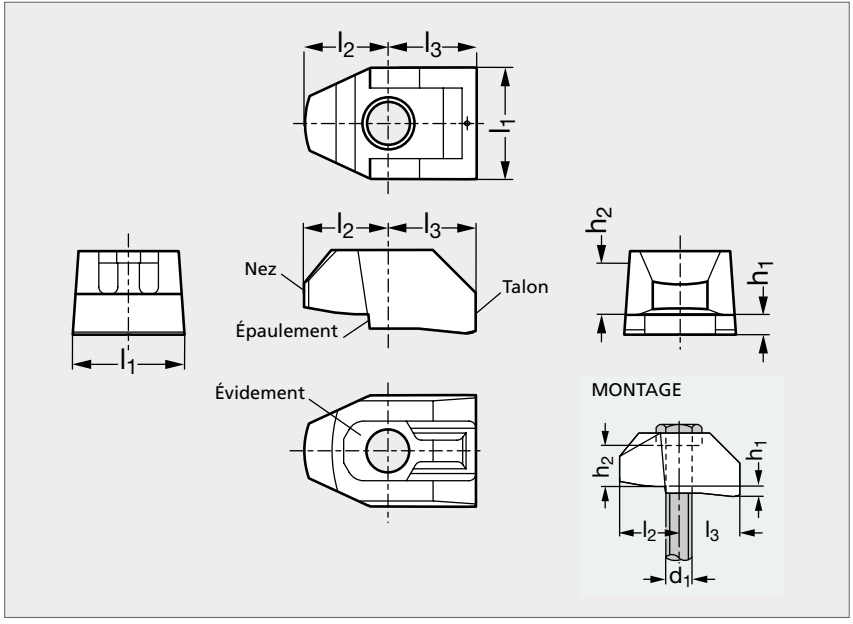



MATIÈRE

- Fonte malléable, galvanisé à chaud.

UTILISATION

- Permet la fixation de charpentes métalliques.
- Convient pour des ailes parallèles ou d'inclinaison maximale 10 °.
- Haute résistance au glissement.
- La partie supérieure évidée permet de maintenir la tête du boulon pendant le serrage.
- L'épaulement empêche le crapaud de tourner pendant l'installation.
- Le talon repose en travers des trous oblongs et doit être sélectionné en fonction de l'épaisseur de l'aile serrée ; il existe en 2 dimensions : court ou moyen.

*C_1 = Couple de serrage recommandé pour des boulons ou vis grade 8.8 non lubrifiés et sans revêtement lubrifiant
*C_2 = Couple de serrage recommandé pour des boulons ou vis grade 10.9 non lubrifiés et sans revêtement lubrifiant
*F_1 = Résistance à la traction pour 1 boulon grade 8.8, coefficient de sécurité : 5
*F_2 = Résistance au glissement pour 2 boulons grade 8.8 avec poutre en acier peint, coefficient de sécurité : 2
*F_3 = Résistance au glissement pour 2 boulons grade 8.8 avec poutre en acier galvanisé, coefficient de sécurité : 2
*F_4 = Résistance à la traction pour 1 boulon grade 10.9, coefficient de sécurité : 5
*F_5 = Résistance au glissement pour 2 boulons grade 10.9 avec poutre en acier peint, coefficient de sécurité : 2
*F_6 = Résistance au glissement pour 2 boulons grade 10.9 avec poutre en acier galvanisé, coefficient de sécurité : 2

PRODUITS ASSOCIÉS

Cale de réglage pour crapaud haute résistance, acier 95-34

Rondelle fonte, pour crapaud haute résistance avec logement tête H 95-35

	d_1	h_1		h_2	l_1	l_2	l_3	C_1* (Nm)	C_2* (Nm)	F_1* (kN)	F_2* (kN)	F_3* (kN)	F_4* (kN)	F_5* (kN)	F_6* (kN)
95-043-12	M12	5	12,5	17	39	27	27	90	130	8,5	3,4	3,9	10	4	5,2
95-043-16	M16	8	15	22	49	35	37	240	300	16	8	10	19,5	11	12
95-043-20	M20	10	18	25	56	40	39	470	647	26,3	13	16	30	20	25
95-043-24	M24	15	30	32	82	48	60	800	1000	40	24	30	62,5	28	35

Exemple de commande

Référence - h_1

95-043-12-5