


# Pince de fixation pour poutrelle, percée ou taraudée

95-42

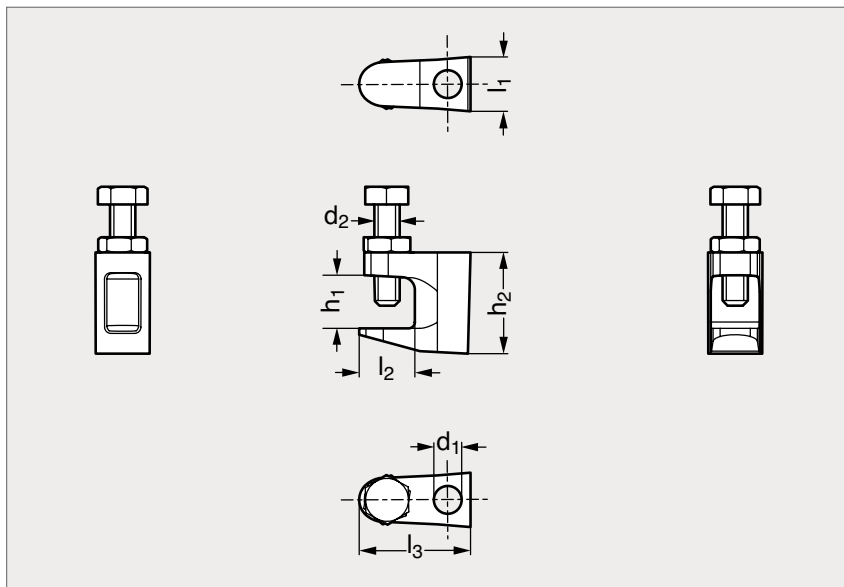

## MATIÈRE

- Fonte malléable, zinguée.

## UTILISATION

- Permet de réaliser des suspensions sur des poutrelles à ailes parallèles ou à ailes inclinées.

\* $C_1$  = Couple de serrage recommandé pour la vis

\* $C_2$  = Couple de serrage recommandé pour le contre-écrou

\* $F_1$  = Résistance à la traction, coefficient de sécurité : 4

## PRODUIT ASSOCIÉ



Tige filetée 31-172

Taraudée	d <sub>1</sub> taraudée	d <sub>1</sub> alésée	d <sub>2</sub>	h <sub>1</sub>	h <sub>2</sub>	l <sub>1</sub>	l <sub>2</sub>	l <sub>3</sub>	C <sub>1</sub> * (Nm)	C <sub>2</sub> * (Nm)	F <sub>1</sub> * (kN)	Alésée
95-421- 6	M 6	7	M 8	3 à 17	35	19	20	36	8	11	1,1	95-422- 6
95-421- 8	M 8	9	M 8	3 à 17	35	19	20	36	8	11	1,1	95-422- 8
95-421- 10	M10	11	M10	3 à 19	40	22	22	45	8	22	2,4	95-422- 10
95-421-101	M10	13	M10	9 à 28	51	26	27	53	8	22	3,1	95-422-101
95-421- 12	M12	13	M10	3 à 23	46	25	28	50	8	22	3,1	95-422- 12

Exemple  
de commande

## Référence

**95-421-6**