


# Fixation pour plancher caillebotis

95-71

NOUVEAU

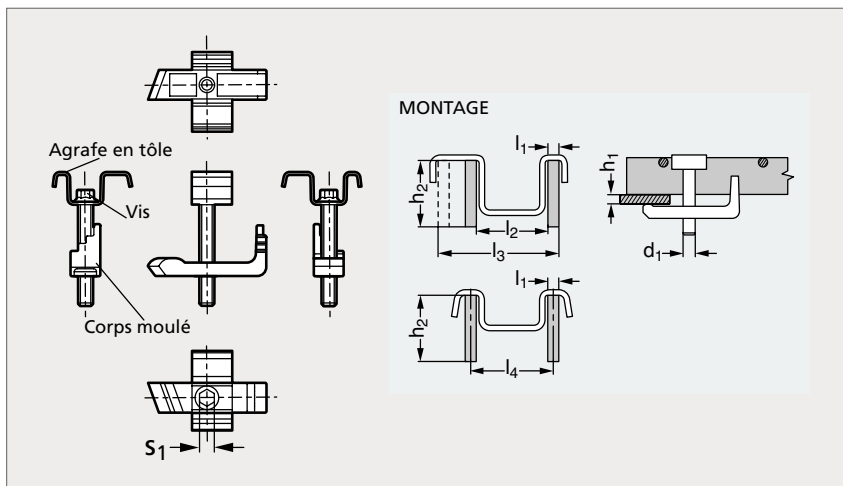

## MATIÈRE

- Agrafe en tôle en inox (AFNOR Z 6 CN 18-09, Werk 1.4301, AISI 304) pour la référence 95-713-8  
ou en acier doux, galvanisé à chaud, pour les références 95-713-10 et 95-713-101.
- Corps en fonte malléable, revêtement Sheraplex, pour la référence 95-713-8  
ou en fonte malléable, galvanisé à chaud, pour les références 95-713-10 et 95-713-101.
- Vis classe 8.8 à tête 6 pans creux pour la référence 95-713-8 ou à tête hexagonale pour les références 95-713-10 et 95-713-101.

\*C<sub>1</sub> = Couple de serrage recommandé

|            | d <sub>1</sub> | h <sub>1</sub> | h <sub>2</sub> | l <sub>1</sub> | l <sub>2</sub> | l <sub>3</sub> | l <sub>4</sub> | s <sub>1</sub> | C <sub>1</sub> * (Nm) |
|------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------------|
| 95-713- 8  | M 8            | 3 à 19         | 22 à 38        | 5 à 10         | 19             | 48             |                | 6              | 5                     |
| 95-713- 10 | M10            | 3 à 19         | 20 à 50        | 3 à 7          | 25             | 45             |                | 10             | 11                    |
| 95-713-103 | M10            | 3 à 19         | 19 à 40        | 3 à 6,5        |                |                | 30             | 10             | 11                    |

Exemple  
de commande

Référence

**95-713-8**

composants.emile-maurin.fr

**EMILE MAURIN**  
ELEMENTS STANDARD MECANIQUE