

Cher lecteur,

Découvrez nos nouvelles roulettes d'immobilisation afin de faciliter le déplacement de vos machines.  
Un nouveau poussoir pour limiter l'usure de vos pièces et un site internet tout neuf avec une nouvelle adresse !

Merci de votre fidélité.

## Nouveaux Produits

### Nouvelles bagues d'arrêt avec rondelle d'amortissement ou trous pour accessoires



Multifonctionnels, les bagues d'arrêt sont présentes dans tous les projets de construction mécanique actuels : fixation d'axes et d'arbres, utilisation comme rondelles, butées, poulies, goujons de support...

Des nouvelles versions avec rondelle d'amortissement et trous taraudés pour accessoires viennent élargir notre offre.

La bague d'arrêt acier inox DIN 705 modèle 31-70, possède une vis sans tête fendue classique ou une vis HC DIN 914 six pans creux qui agit directement sur l'arbre en exerçant une pression pour le maintenir.

La bague d'arrêt fendue simple, modèle 31-74, offre des forces de serrage élevées et un plus haut niveau de sécurité. Pendant le serrage de la vis CHC, toute la surface interne de la bague fait pression sur l'arbre, évitant tout dommage sur ce dernier. Existe en version fendue double, lorsque la bague d'arrêt ne peut pas être glissée jusqu'à la position désirée.

Le modèle taraudé, fendue simple modèle 31-76 propose des dimensions de M8 à M30.

La bague d'arrêt fendue simple avec manette indexable modèle 31-75 qui permet un serrage sans outil supplémentaire, est préconisée lors d'un relâchement fréquent de la bague.

La bague d'arrêt à serrage rapide, fendue simple, aluminium, modèle 31-77, est conçue avec un levier à came de serrage en aluminium anodisé jaune qui s'intègre parfaitement à la bague une fois replié. Sa matière permet de réduire la masse déplacée, donc l'inertie de l'ensemble tournant.

[En savoir plus →](#)

Voir toutes les nouveautés →



### Déplacer tous types de charges

Notre offre d'élingues propose les plus hauts grades du Marché (80, 100 et 120), norme européenne EN 1677-4, marquage complet pour une parfaite sécurité (diamètre de chaîne, CMU, grade, code de traçabilité...)

Personnalisez vos élingues avec le maillon, la maille d'assemblage, le crochet de réduction, la griffe de raccourcissement, le crochet à œil, à chape, à émerillon, à sangle ou les mailles de têtes 1, 2 ou 4 brins, les plus légers et solides du marché.

Choisissez aussi la longueur et le grade de votre chaîne ou optez pour la solution pratique : la mini élingue avec réducteurs intégrés, qui avec ses 1,1 kg est capable de soulever 1120 kg.

[En savoir plus →](#)



### Éléments de fermeture à crochet


A levier, rotative, à lame, à crochet, miniature... nos grenouillères combinent exigences d'encombrement et de design.

Parfaites pour des applications à la fois coplanaires ou déportées, elles permettent de compenser les variations dimensionnelles d'un montage.

Les modèles à lame ressort offrent un risque nul d'ouverture accidentelle due aux chocs et vibrations.

Les sauterelles à crochet répondent également aux besoins de positionnement et de fermeture. De plus, elles offrent un choix de dimensions plus important, apportent un effort de placage et une force de serrage élevés.

[En savoir plus →](#)

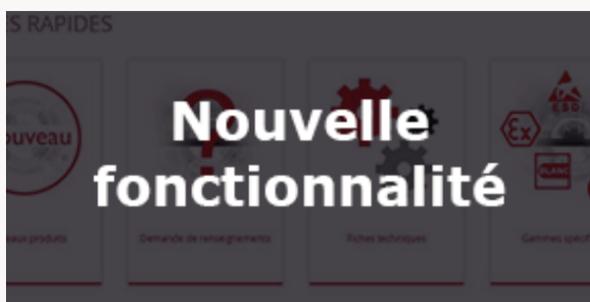

### Composants.emile-maurin.fr

Avez-vous pensé à ajouter notre nouveau site internet à vos favoris ?  
Voici une nouvelle fonctionnalité qui pourrait bien vous intéresser, l'accès rapide. Visualisez dès la page d'accueil nos incontournables :

- Nouveaux produits
- Fiches techniques
- Gammes spécifiques

Vous avez également la possibilité de nous envoyer vos projets, plans ou applications via le formulaire de demande de renseignements.

[En savoir plus →](#)



### Où nous retrouver ?

Nos équipes seront présentes simultanément aux salons Global Industrie Paris et Sepem Grenoble.

La diversité de nos produits répond à une multitude d'applications tant en fabrication qu'en sous-traitance.

Alors découvrez vite nos dernières innovations et profitez-en pour récupérer le Guide produits 2018.

Industrie Paris HALL 4 STAND T 63  
Midest Paris HALL 1 Stand G 136  
Sepem Grenoble Stand I 28 / J 29

[En savoir plus →](#)

Livraison sous 24 heures

Aucun minimum de commande

Lundi au vendredi de 8h à 18h