

Communiqué de presse 11.2024



Elégants et fonctionnels, les nouveaux verrous 19-170 proposés par Emile Maurin Éléments Standard Mécaniques, sont disponibles avec ou sans serrure intégrée, et permettent donc de sécuriser contre les manipulations non autorisées.

Compacts et verrouillable : les verrous à fermeture par poussée 19-170 servent principalement de loquets en applique. Pour verrouiller les portes, volets et points d'accès aux zones d'automatisation ou de machines, les verrous à fermeture par poussée sont toujours le premier choix pour des solutions rapides et faciles.

Les nouveaux verrous sont montés en applique et sont compatibles avec une très large gamme de profilés. Bien entendu, ils peuvent également être montés sur des surfaces lisses. Il est également possible de fixer le verrou par l'arrière. Des vis à tête cylindrique, à tête hexagonale et des écrous hexagonaux, de taille M6, peuvent être utilisés pour le montage. Grâce à la conception des trous oblongs, il est facile de s'adapter aux différentes dimensions entre le cadre et la porte.

Le corps ainsi que le mécanisme de verrouillage sont fabriqués en zamac et sont disponibles en pelliculé noir ou argenté. Les caches et le loquet sont fabriqués en technopolymère dans des couleurs assorties, avec une texture mat. Un large chanfrein sur le pourtour apporte au verrou un aspect élégant, tout comme la forme accentuée de la poignée. Le verrou est disponible en trois versions : avec serrure chiffrage unique, différenciée ou sans.

Les options de montage à l'avant ou à l'arrière tiennent également compte des aspects sécuritaires. À l'état fermé, le verrou ne peut pas être démonté. Les points de fixation restent cachés sous des caches en plastique qui ne peuvent être retirés que lorsque le verrou est ouvert. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'il est possible d'accéder aux vis.

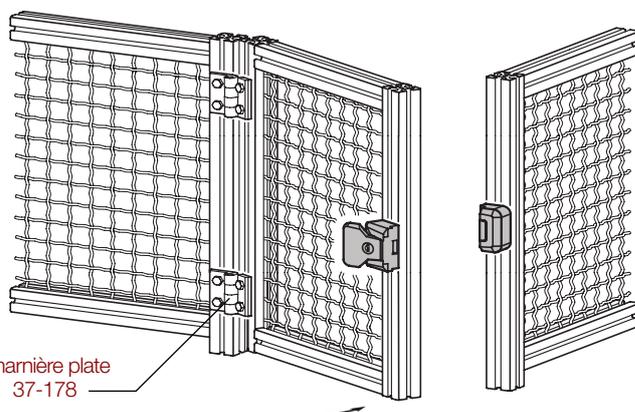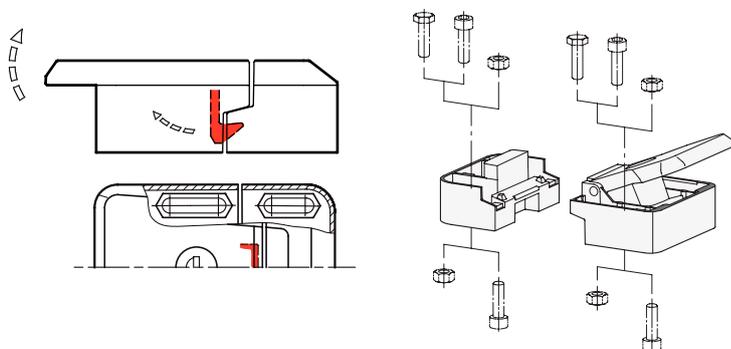

Plus d'informations sur les composants ESM sont disponibles sur Internet <https://composants.emile-maurin.fr/fr/>

Nous contacter ?
Tél. +33 (04) 72 71 18 71
Mail esm@emile-maurin.fr

composants.emile-maurin.fr

esm@emile-maurin.fr