


# Loquet à compression à serrage réglable

19-52

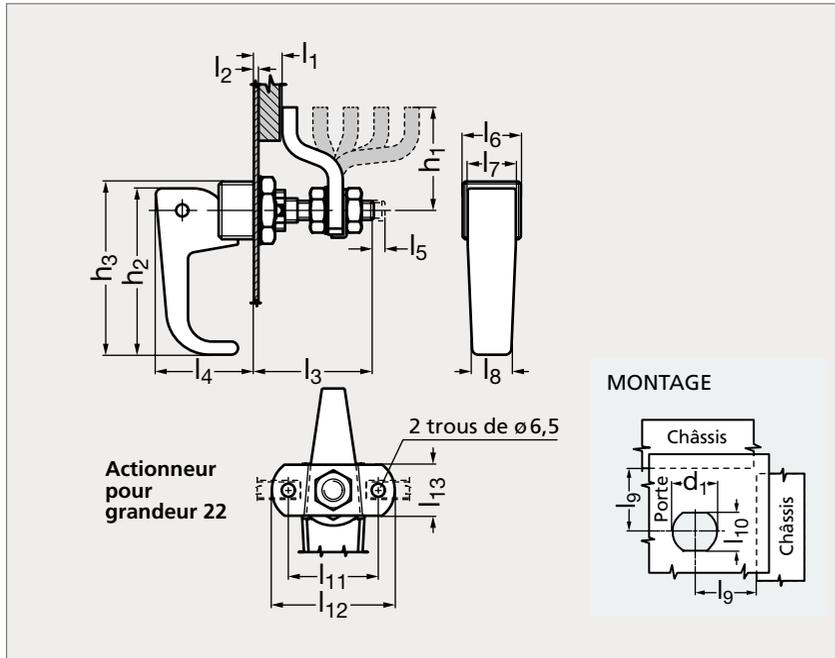

## MATIÈRE

- Poignée en zamac chromé poli ou noir mat.
- Ressort en inox (AISI 302).
- Came et actionneur en acier XC 10.

## UTILISATION

- Soulever la poignée pour relâcher la compression, tourner pour ouvrir.

## MONTAGE

- Préparer la porte comme illustré, fixer la poignée sur le panneau, ouvrir la porte.
- Ajuster la came en position verrouillée.
- La came peut se positionner pour une fermeture par le haut ou latérale.
- Serrer les contre-écrous.

# Loquet à compression à serrage réglable

19-52

Chromé poli	$d_{10}^{+0,1}$	$h_1$	$h_2$	$h_3$	$l_1$ min.	$l_1$ max.	$l_2$ max.	$l_3$	$l_4$	$l_5$	$l_6$	$l_7$	$l_8$	$l_9^{+2}_{-01}$	$l_{10}^{+0,1}_{+0}$	$l_{11}$	$l_{12}$	$l_{13}$	Charge max. (N)	Noir mat
19-521- 9	9,5	21	32	34	0	4	5	27	17	3	13	11	9	16	8,1				220	19-522- 9
19-521- 9	9,5	21	32	34	4	10	5	27	17	3	13	11	9	16	8,1				220	19-522- 9
19-521- 9	9,5	21	32	34	10	16	5	27	17	3	13	11	9	16	8,1				220	19-522- 9
19-521- 9	9,5	21	32	34	16	22	5	27	17	3	13	11	9	16	8,1				220	19-522- 9
19-521- 9	9,5	21	32	34	22	28	5	27	17	3	13	11	9	16	8,1				220	19-522- 9
19-521- 9	9,5	21	32	34	28	34	5	27	17	3	13	11	9	16	8,1				220	19-522- 9
19-521-16	16,3	34	55	57	2	12	6	39	32	5	19	16	13	23	13,7				550	19-522-16
19-521-16	16,3	34	55	57	12	22	6	39	32	5	19	16	13	23	13,7				550	19-522-16
19-521-16	16,3	34	55	57	22	32	6	39	32	5	19	16	13	23	13,7				550	19-522-16
19-521-16	16,3	34	55	57	32	42	6	39	32	5	19	16	13	23	13,7				550	19-522-16
19-521-16	16,3	34	55	57	42	52	6	39	32	5	19	16	13	23	13,7				550	19-522-16
19-521-17	16,5	34	79	80	0	5	6	42	32	5	19,5	19,5	13	23	13,7				670	19-522-17
19-521-17	16,5	34	79	80	5	15	6	42	32	5	19,5	19,5	13	23	13,7				670	19-522-17
19-521-17	16,5	34	79	80	15	25	6	42	32	5	19,5	19,5	13	23	13,7				670	19-522-17
19-521-17	16,5	34	79	80	25	35	6	42	32	5	19,5	19,5	13	23	13,7				670	19-522-17
19-521-17	16,5	34	79	80	35	45	6	42	32	5	19,5	19,5	13	23	13,7				670	19-522-17
19-521-17	16,5	34	79	80	45	55	6	42	32	5	19,5	19,5	13	23	13,7				670	19-522-17
19-521-22	22	51	133,4	133,4	5	36	9,5	65,5	38	5,5	31	31	20	47,5	19	44,5	60	25	890	
19-521-22	22	51	133,4	133,4	35	67	9,5	65,5	38	5,5	31	31	20	47,5	19	44,5	60	25	890	

Exemple  
de commande
**Référence - l<sub>1</sub> (max)**  
**19-521-9-4**

composants.emile-maurin.fr

**EMILE MAURIN**  
 ELEMENTS STANDARD MECANIQUE