


Anneau de levage articulé avec crochet

18-108

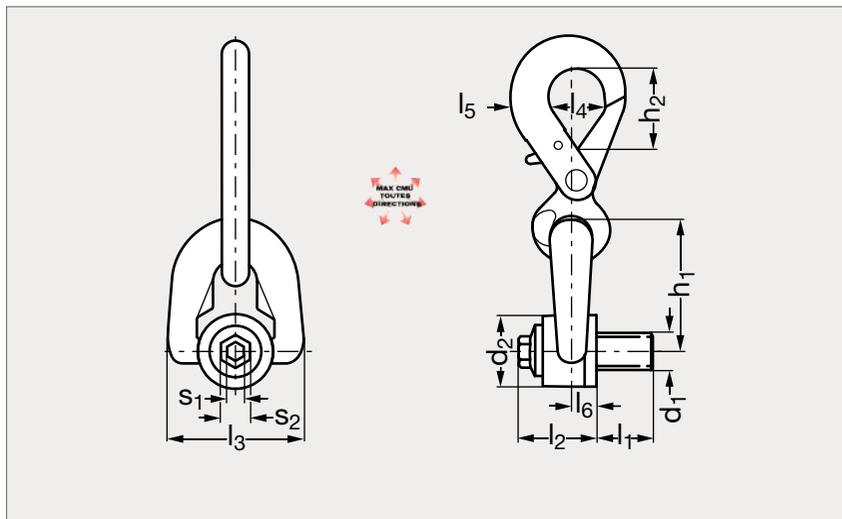

MATIÈRE

- Acier haute résistance classe > 8. Coefficient de sécurité 5.

UTILISATION

- Idéal pour les levages nécessitant une rotation. Cet anneau combine un anneau de levage à double articulation avec un crochet.
- Crochet à verrouillage automatique pour une meilleure sécurité.
- Compatible avec tous les systèmes de fixation : chaînes, câbles, élingues textiles...
- Gain de temps car ne nécessite pas d'éléments de raccord.
- Possibilité de serrage par clé Allen ou par clé plate.

	d ₁	d ₂	l ₁	l ₂	l ₃	l ₄	l ₅	l ₆	h ₁	h ₂	s ₁	s ₂	CMU (T)	Poids (kg)
18-1081-8	M 8	30	14	33	58	32	23	9,5	56	44	8	16	0,3	0,8
18-1081-10	M10	30	17	33	58	32	23	9,5	56	44	8	16	0,6	0,8
18-1081-12	M12	30	21	33	58	32	23	9,5	56	44	8	16	1	0,8
18-1081-14	M14	45	23	45	79	46	29	13	81	65	8	20	1,3	1,9
18-1081-16	M16	45	27	45	79	46	29	13	81	65	8	20	1,6	2
18-1081-18	M18	45	27	45	79	46	29	13	81	65	8	20	2	2
18-1081-20	M20	45	30	45	79	46	29	13	81	65	8	20	2,5	2

Exemple
de commande

Référence

18-1081-8

composants.emile-maurin.fr

EMILE MAURIN
ELEMENTS STANDARD MECANIQUE