


# Anneau de levage articulé à tige filetée longue acier, grade 80

18-120



Acier, rouge

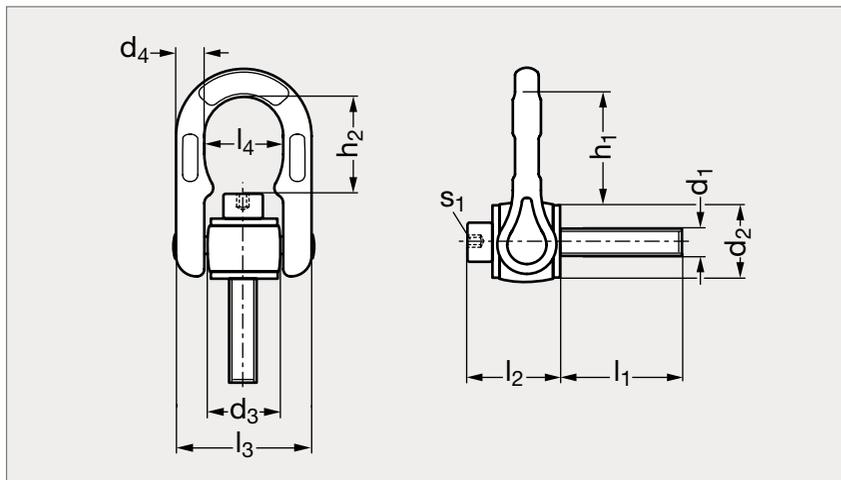

Acier, blanc

## MATIÈRE

- Acier allié, grade 80, trempé et revenu, peint en rouge.
- À terme, la couleur rouge du Grade 80 sera remplacée par la couleur blanche, unique et très visible dans de nombreux cas.
- Coefficient de sécurité 5.

## UTILISATION

- Idéal pour les levages nécessitant une rotation.
- La double articulation permet un alignement parfait avec l'élingue.
- CMU donnée pour la situation la plus défavorable, soit 90°.

	d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	d <sub>3</sub>	d <sub>4</sub>	l <sub>1</sub>		l <sub>2</sub>	l <sub>3</sub>	l <sub>4</sub>	h <sub>1</sub>	h <sub>2</sub>	s <sub>1</sub>	CMU (T)
18-1200-8	M 8	34	38	13	52	92	35	68	35	43	41	6	0,4
18-1200-10	M10	34	38	13	62	125	37	68	35	43	39	8	0,7
18-1200-12	M12	34	38	13	62	125	39	68	35	43	36	10	1
18-1200-16	M16	34	38	13	92	172	43	68	35	52	42	14	1,6
18-1200-20	M20	34	38	13	112	172	47	68	35	52	38	17	2,5
18-1200-24	M24	49	56	20	112	172	71	105	53	71	55	19	4
18-1200-27	M27	49	56	20	90		65	105	53	71	61	19	5
18-1200-30	M30	49	56	20	90	240	65	105	53	71	61	19	6,3
18-1200-36	M36	68	77	30	110		84	146	71	98	87	19	10

Exemple  
de commandeRéférence - l<sub>1</sub>

18-1200-8-52