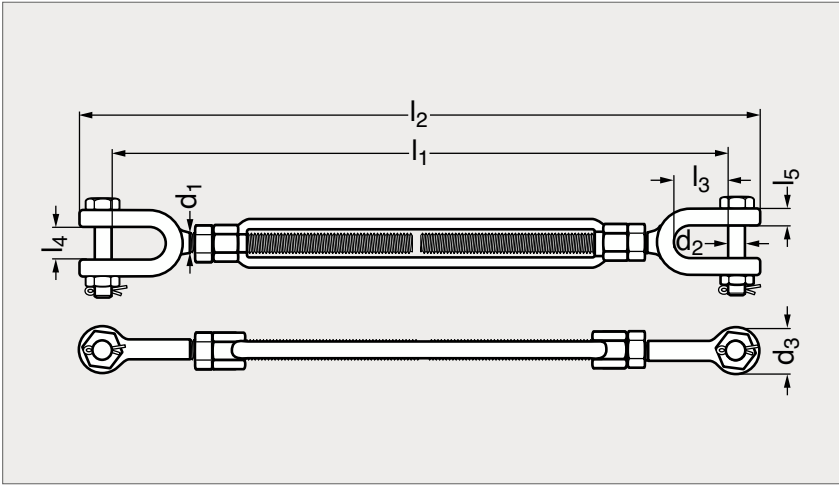


Tendeur à lanterne 2 chapes, avec axe boulonné goupillé

18-345

MATIÈRE

- Acier forgé haute résistance, galvanisé.
- La charge de rupture est obtenue en multipliant la CMU par le coefficient de sécurité 5.

UTILISATION

- Température d'emploi de - 20 °C à + 200 °C.

PRODUIT ASSOCIÉ



Plaque d'identification
18-98

Tendeur à lanterne 2 chapes, avec axe boulonné goupillé

18-345

	d ₁	d ₂	d ₃	l ₁ min.	l ₁ max.	l ₂	l ₃	l ₄	l ₅	Course	CMU (t)	Poids (kg)
18-3453-10	10	7	21	273	409	304	21	12	9	136	0,54	0,55
18-3453-12	12	10	25	304	435	343	26	16	11	131	1	0,97
18-3453-12	12	10	25	379	588	418	26	16	11	209	1	1,15
18-3453-12	12	10	25	455	740	494	26	16	11	285	1	1,46
18-3453-16	16	13	33	346	469	406	32	18	14	123	1,59	1,75
18-3453-16	16	13	33	421	622	480	32	18	14	201	1,59	2,14
18-3453-16	16	13	33	498	774	557	32	18	14	276	1,59	2,43
18-3453-19	19	16	41	369	487	439	38	24	16	118	2,36	2,7
18-3453-19	19	16	41	444	640	514	38	24	16	196	2,36	3,23
18-3453-19	19	16	41	520	792	590	38	24	16	272	2,36	3,57
18-3453-19	19	16	41	670	1096	740	38	24	16	426	2,36	4,55
18-3453-22	22	19	48	561	826	638	42	27	19	265	3,27	5,22
18-3453-22	22	19	48	713	1132	790	42	27	19	419	3,27	6,56
18-3453-25	25	22	54	447	554	532	50	31	20	107	4,54	5,54
18-3453-25	25	22	54	598	859	683	50	31	20	261	4,54	6,7
18-3453-25	25	22	54	750	1168	835	50	31	20	418	4,54	8,61
18-3453-25	25	22	54	903	1470	988	50	31	20	567	4,5	8,87
18-3453-32	32	28	68	643	916	748	71	44	26	273	6,9	11,9
18-3453-32	32	28	68	805	1230	910	71	44	26	425	6,9	13,6
18-3453-32	32	28	68	964	1541	1069	71	44	26	577	6,9	14,2
18-3453-38	38	35	80	675	942	806	71	52	28	267	9,71	18,5
18-3453-38	38	35	80	825	1244	956	71	52	28	419	9,71	19,3
18-3453-38	38	35	80	980	1551	1111	71	52	28	571	9,71	22
18-3453-45	45	41	90	938	1316	1092	86	60	33	378	12,7	29
18-3453-45	45	41	90	1089	1621	1243	86	60	33	532	12,7	33
18-3453-50	50	50	107	1153	1673	1338	93	63	40	520	16,8	50
18-3453-64	64	57	143	1255	1831	1480	114	75	41	576	27,2	88
18-3453-69	69	70	158	1348	1882	1604	110	90	41	534	34	109

Exemple
de commande

Référence - Course

18-3453-10-136

composants.emile-maurin.fr

EMILE MAURIN
 ÉLÉMENTS STANDARD MÉCANIQUES