


Doigt d'indexage avec dispositif de blocage, technopolymère bleu détectable

32-128



Sans écrou

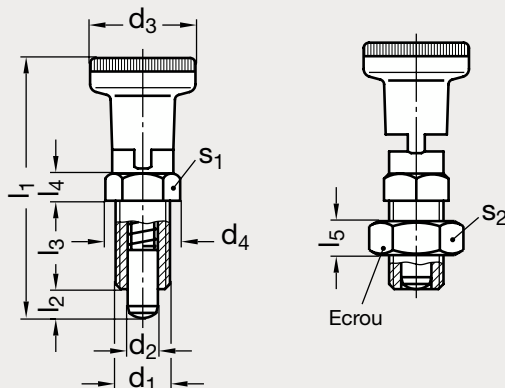

Avec écrou

MATIÈRE

- Corps fileté en technopolymère à base de polyamide (PA), renforcé de fibre de verre, couleur bleu (RAL 5005).
- Goupille de centrage en inox (AFNOR Z 8 CNF 18-09, Werk 1.4305, AISI 303).
- Ressort en inox (AFNOR Z 10 CN 18-09, Werk 1.4300, AISI 302).
- Bouton en technopolymère à base de polyamide (PA), à haute résilience, couleur bleu (RAL 5005), finition mate.
- Ecrou en technopolymère à base de polyamide (PA), renforcé de fibre de verre, couleur bleu (RAL 5005).

UTILISATION

- Température d'emploi de - 30 °C à + 130 °C.
- S'utilise en association avec une rotule taraudée ou à tige filetée pour former un pied articulé.
- Matières premières adaptées au contact alimentaire (FDA CFR.21 et EU 10/2011).
- La couleur bleue est facilement visible en cas de contamination accidentelle des aliments.
- Convient particulièrement aux applications des secteurs alimentaire et pharmaceutique.

PRODUITS ASSOCIÉS

Support zamac
32-38Douille
de positionnement 32-39Ecrou
31-63Ecrou plat
31-62

Sans écrou	d ₁	d ₂	d ₃	l ₁	l ₂	l ₃	l ₄	l ₅	s ₁	s ₂	Couple de serrage (Nm)	Elasticité début (N)	Elasticité fin (N)	Avec écrou
32-1285-10	M10x1	5	21	51	5	17	5	7	12	16	5	7	17	32-1286-10
32-1285-12	M12x1,5	6	25	61	6	20	6	8	14	19	10	9	24	32-1286-12
32-1285-16	M16x1,5	8	31	77	8	26	8	10	19	24	18	11	30	32-1286-16
32-1285-20	M20x1,5	10	31	91	10	33	10	11	22	30	25	19	45	32-1286-20

Référence

32-1285-10

Exemple
de commande