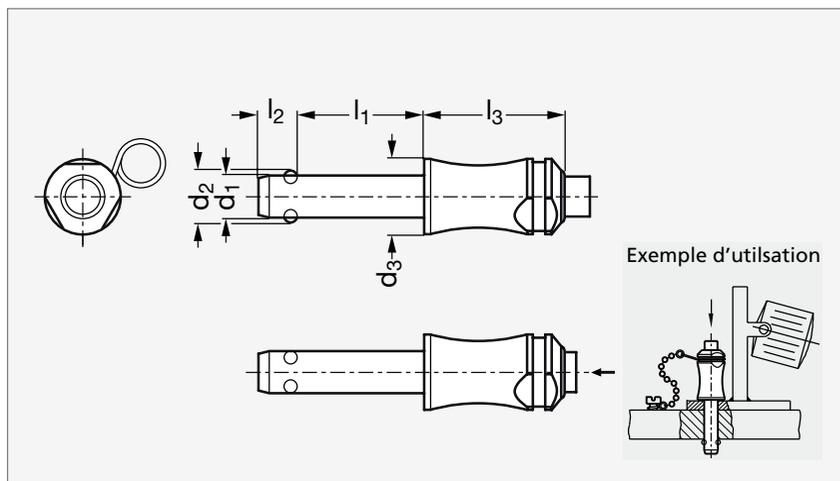


# Broche à billes tout inox

**32-72 / 32-74**


## MATIÈRE

- Corps en inox (AFNOR Z 8 CNF 18-09, Werk 1.4305, AISI 303) ou (AFNOR Z 6 CNU 17-04, Werk 1.4542, AISI 630).
- Billes et ressort en inox.

## UTILISATION

- Température d'emploi jusqu'à + 250 °C.
- Fabrication en inox trempé très résistant à la corrosion et à l'usure.
- Livré avec un anneau à oeil non monté utilisable pour fixer une chaîne ou un câble.

## PRODUITS ASSOCIÉS


 Chaînette 32-80  
Page 561

 Câble 32-81  
Page 562

 Câble ressort 32-82  
Page 563

Inox 303	$d_1 \begin{smallmatrix} -0,04 \\ -0,08 \end{smallmatrix}$	$d_2$	$d_3$	$l_1 \begin{smallmatrix} +0,6 \\ 0 \end{smallmatrix}$								$l_2 \pm 1$	$l_3 \begin{smallmatrix} +0,2 \\ 0 \end{smallmatrix}$	Résistance au double cisaillement Inox 303 (kN)	Résistance au double cisaillement Inox 630 (kN)	Inox 630	
32-720- 5	5	5,5	10	10	15	20	25	30					6	22	14	24	32-740- 5
32-720- 6	6	7	10	10	15	20	25	30	35	40	45	50	7	22	21	35	32-740- 6
32-720- 8	8	9,5	14	20	25	30	35	40	45	50			8,2	27	38	63	32-740- 8
32-720-10	10	12	14	20	25	30	35	40	45	50	60		9,6	27	60	100	32-740-10
32-720-12	12	14,5	20	25	30	35	40	45	50	60	70	80	10,6	32	87	144	32-740-12
32-720-16	16	19	20	30	35	40	45	50	60	70	80		14	32	155	257	32-740-16
32-720-20	20	25	28	60	80	100	120						20,5	39	244	403	32-740-20

 Référence - l<sub>1</sub>
**32-720-6-10**

 Exemple  
de commande