


# Pied inox, à tige filetée, avec écrou de protection et semelle vulcanisée, conforme FDA

35-134



INOX

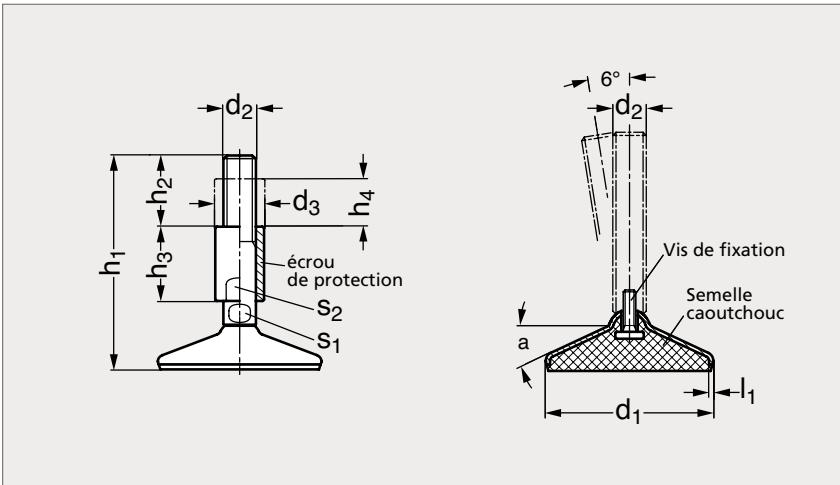

Semelle noire



Semelle blanche



Semelle bleue

## MATIÈRE

- Base et écrou en inox (AFNOR Z 6 CN 18-09, Werk 1.4301, AISI 304).
- Tige filetée inclinable et écrou de protection en inox (AFNOR Z 8 CNF 18-09, Werk 1.4305, AISI 303).
- Semelle vulcanisée, conforme FDA, dureté  $85 \pm 5$  Shore A, en caoutchouc NBR noir ou bleu, ou en élastomère silicone MVQ blanc.

## UTILISATION

- Convient aux industries agroalimentaires et pharmaceutiques.
- L'inclinaison et la haute qualité de surface de la base facilite le nettoyage et évite la rétention de saletés et de poussières.

Noire	Blanche	Bleue	d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	d <sub>3</sub>	h <sub>1</sub>				h <sub>2</sub>	h <sub>3</sub>	h <sub>4</sub>	l <sub>1</sub>	s <sub>1</sub>	s <sub>2</sub>	a (°)	Charge statique (kN)
35-1341- 60	35-1342- 60	35-1343- 60	60	M16	24	129	154	179	204	45	45	29	2	12	20	32	14
35-1341- 80	35-1342- 80	35-1343- 80	80	M16	24	131	156	181	206	45	45	29	2	12	20	26	14
35-1341- 80	35-1342- 80	35-1343- 80	80	M20	30	155	180	205	255	56	56	36	2	16	24	26	32
35-1341- 80	35-1342- 80	35-1343- 80	80	M24	35	179	229	279		67	67	42	2	20	30	26	36
35-1341- 100	35-1342- 100	35-1343- 100	100	M16	24	133	158	183	208	45	45	29	2	12	20	22	24
35-1341- 100	35-1342- 100	35-1343- 100	100	M20	30	157	182	207	257	56	56	36	2	16	24	22	26
35-1341- 100	35-1342- 100	35-1343- 100	100	M24	35	181	231	281		67	67	42	2	20	30	22	28

Référence - d<sub>2</sub> - h<sub>1</sub>  
Exemple de commande  
35-1341-60-16-129

composants.emile-maurin.fr

**EMILE MAURIN**  
 ELEMENTS STANDARD MÉCANIQUES