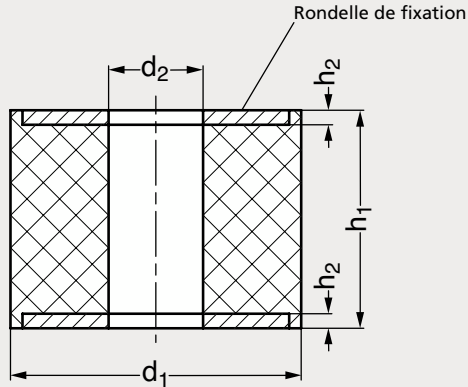


Plot antivibratoire cylindrique, alésé, avec 2 rondelles de fixation, acier ou inox, 55 Shore

35-402

MATIÈRE

- Elastomère naturel (caoutchouc), dureté 55 Shore A $\pm$ 5.
- Rondelles en acier zingué, passivé bleu ou en inox (AFNOR Z 6 CN 18-09, Werk 1.4301, AISI 304).

UTILISATION

- Absorbe les vibrations.
- Amortit les chocs.
- Compense les écarts de tolérances de fabrication.
- Température d'emploi de - 40 °C jusqu'à 80 °C.

PRODUITS ASSOCIÉS



Plot antivibratoire
40 Shore 35-402



Plot antivibratoire
70 Shore 35-402



Plot antivibratoire
55 Shore 35-400



Plot antivibratoire
55 Shore 35-401

Plot antivibratoire cylindrique, alésé, avec 2 rondelles de fixation, acier ou inox, 55 Shore

35-402

Acier	d ₁	h ₁	d ₂	h ₂	Rigidité (N/mm)	Charge max. (daN)	Ecrasement (mm)	Inox
35-4021- 15	15	25	6	2	31	19,4	6,25	35-4025- 15
35-4021- 20	20	25	6	2	57	36	6,25	35-4025- 20
35-4021- 25	25	20	6,6	2	142	71	5	35-4025- 25
35-4021- 30	30	15	16	2	218	82,5	3,77	35-4025- 30
35-4021- 35	35	15	19	2	481	180,6	3,75	35-4025- 35
35-4021- 35	35	20	13	2	298	149,1	5	35-4025- 35
35-4021- 40	40	20	13	2	399	199,5	5	35-4025- 40
35-4021- 40	40	28	13	2	231	162	7	35-4025- 40
35-4021- 40	40	30	13	2	200	150	7,5	35-4025- 40
35-4021- 40	40	35	13	2	170	149,5	8,75	35-4025- 40
35-4021- 40	40	40	13	2	134	134	10	35-4025- 40
35-4021- 50	50	15	21	2	1050	394	3,75	35-4025- 50
35-4021- 50	50	20	17	2	654	327	5	35-4025- 50
35-4021- 50	50	20	21	2	654	327	5	35-4025- 50
35-4021- 50	50	25	11	2	579	362	6,25	35-4025- 50
35-4021- 50	50	30	10	2	305	229,3	7,5	35-4025- 50
35-4021- 50	50	30	17	2	305	229,3	7,5	35-4025- 50
35-4021- 50	50	30	21	2	305	229,3	7,5	35-4025- 50
35-4021- 50	50	40	17	2	236	236,5	10	35-4025- 50
35-4021- 50	50	50	17	2	171	214,3	12,5	35-4025- 50
35-4021- 50	50	50	21	2	171	214,3	12,5	35-4025- 50
35-4021- 60	60	13	20,5	2	2661	865	3,25	35-4025- 60
35-4021- 60	60	30	10,5	2	542	407	7,5	35-4025- 60
35-4021- 60	60	30	18	2	542	407	7,5	35-4025- 60
35-4021- 60	60	30	21,5	2	542	407	7,5	35-4025- 60
35-4021- 60	60	50	21	2	253	317	12,5	35-4025- 60
35-4021- 75	75	30	25	3	1089	817	7,5	35-4025- 75
35-4021- 75	75	55	25	3	429	591	13,75	35-4025- 75
35-4021-100	100	50	30	3	948	1185	12,5	35-4025-100
35-4021-100	100	60	21	3	780	1171	15	35-4025-100

Exemple
de commande

Référence - h₁ - d₂

35-4021-15-25-6

composants.emile-maurin.fr

EMILE MAURIN
ELEMENTS STANDARD MECANQUES

SÉRIE 35