


# Kit de serrage pour connecteur de tube articulé

**92-104**

Kit 6 pans creux

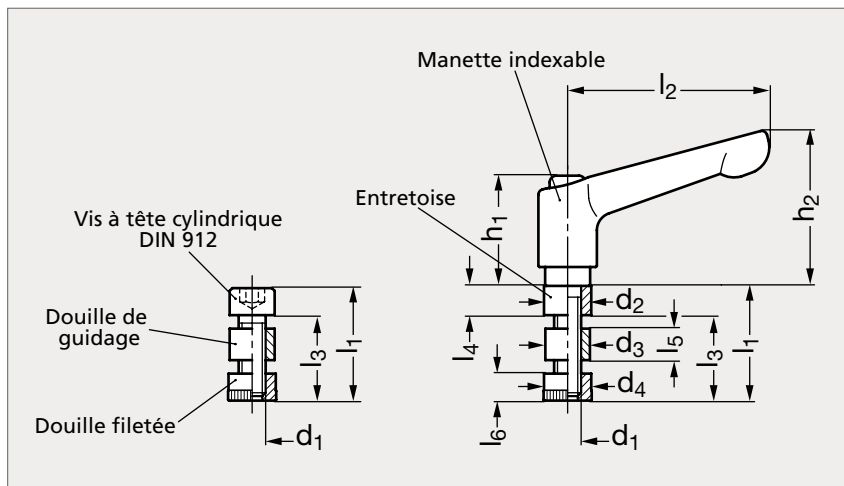

Kit manette indexable

**MATIÈRE**

- Corps en inox (AFNOR Z 8 CNF 18-09, Werk 1.4305, AISI 303).
- Vis à tête cylindrique DIN 912 en inox (AFNOR Z 6 CN 18-09, Werk 1.4301, AISI 304).
- Manette en zamac pelliculé gris (RAL 9006).

**PRODUITS ASSOCIÉS**Noix de serrage orientable  
92-101Noix de serrage orientable  
en "T" 92-102Noix de serrage taraudé  
92-103

6 pans creux	$l_1$	$l_2$	$l_3$	$l_4$	$l_5$	$l_6$	$d_1$	$d_2$	$d_3$	$d_4$	$h_1$	$h_2$	Taille noix de serrage	Manette indexable
92-1041-16	16	30	11,5	4,5	4	4	M4	7,5	6,9	7,5	24,5	30,5	16	92-1042-16
92-1041-20	20	30	14	6	5	5	M5	9	8,4	9	24,5	30,5	20	92-1042-20
92-1041-25	25	45	18,5	6,5	7	6	M6	10,5	9,9	10,5	24,5	35	25	92-1042-25
92-1041-30	30	45	23,5	6,5	7	6	M6	10,5	9,9	10,5	24,5	35	30	92-1042-30

Exemple  
de commande

Référence

**92-1041-16**

composants.emile-maurin.fr

**EMILE MAURIN**  
 ÉLÉMENTS STANDARD MÉCANIQUES