


Poignée à boule tournante ou fixe

11-13



Tournante

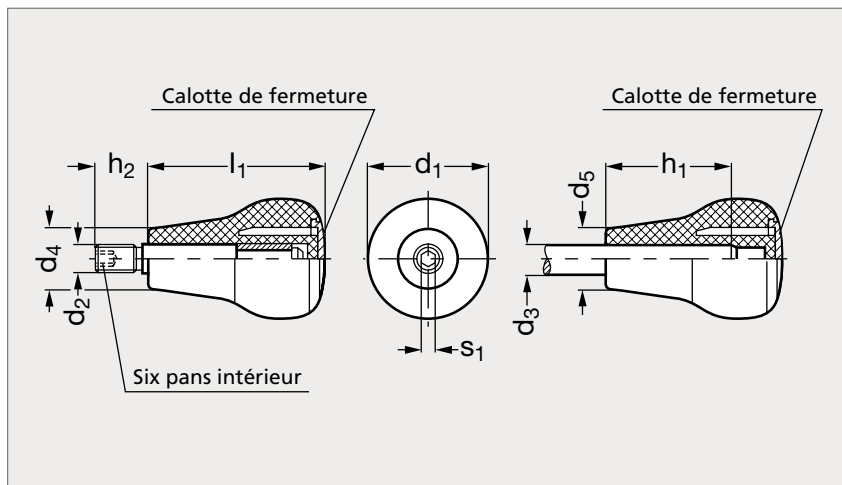

À emmancher

MATIÈRE

- Poignée en technopolymère à base de polypropylène (PP) haute résilience, recouvert d'élastomère «soft touch», noir mat, dureté 70 shore A.
- Insert en acier zingué.
- Résiste aux solvants, huiles, graisses et autres agents chimiques.

UTILISATION

- Température d'emploi jusqu'à 80 °C.

SUR DEMANDE

- Pour les poignées à emmancher, voyant lenticulaire en polyamide transparent.

PRODUITS ASSOCIÉS



Tournante	d ₁	d ₂		d ₃			d ₄	d ₅	h ₁	h ₂	l ₁	s ₁	À emmancher
11-130-45	45	M10		12			28	28	34	17	47	5	11-135-45
11-130-45	45	M 8	M10	10	12	14	23	23	50	17	65	5	11-135-45

Exemple
de commande

Référence - d₂ ou d₃ - l₁

11-130-45-10-47