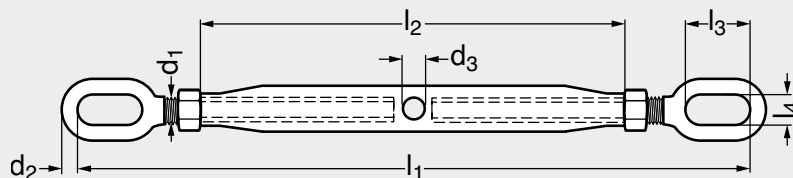


Ridoir 2 anneaux

18-351


MATIÈRE

- Acier doux, galvanisé.
- La charge de rupture est obtenue en multipliant la CMU par le coefficient de sécurité 5.

PRODUIT ASSOCIÉ



Plaquette d'identification
18-98

	d ₁	d ₂	d ₃	l ₁ min.	l ₁ max.	l ₂	l ₃	l ₄	Course	CMU (t)	Poids (kg)
18-3511- 6	6	5,5	6	160	240	100	11	11	80	0,2	0,12
18-3511- 8	8	6	8	175	255	108	12	12	80	0,32	0,19
18-3511-10	10	8,5	8	205	300	125	13	13	95	0,5	0,34
18-3511-12	12	11	10	298	458	195	19	15	160	0,7	0,77
18-3511-16	16	12	11	356	531	230	28	20	175	1,2	1,31
18-3511-20	20	16	12	423	628	270	34	24	205	1,5	2,36
18-3511-22	22	16	12	463	688	295	34	24	225	2,2	2,94
18-3511-24	24	19	12	502	752	325	37	28	250	3,2	3,86
18-3511-33	33	29	14	602	882	370	41	35	280	4,8	8,95
18-3511-39	39	35	15	651	951	400	45	40	300	6	11
18-3511-45	45	31	16	721	897	400	49	49	176	8,5	13,4
18-3511-48	48	37	16	767	1032	400	52	52	265	11	17,9

Référence

18-3511-6

Exemple
de commande