


Émérillon de levage 2 anneaux, sur roulement

18-40



Grade 80, rouge

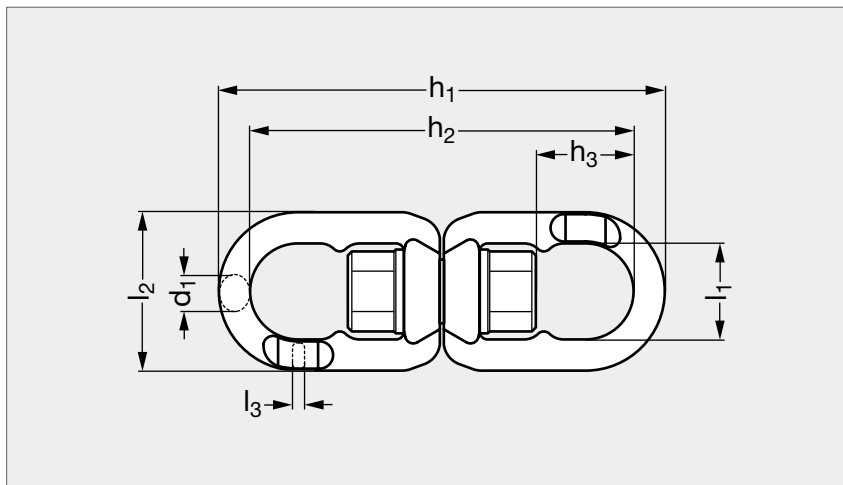

Grade 100



Grade 80, blanc

MATIÈRE

- Acier allié, trempé et revenu, Grade 80 peinture rouge, ou Grade 100 peinture bleue.
- À terme, la couleur rouge du Grade 80 sera remplacée par la couleur blanche, unique et très visible dans de nombreux cas.
- La charge de rupture est obtenue en multipliant la CMU par le coefficient de sécurité 4.
- Marquages : diamètre de chaîne, code de traçabilité, grade, code article, origine.

UTILISATION

- Émérillon monté sur roulement afin de permettre une rotation sous charge.
- Les émerillons et les autres composants qui y seront rattachés doivent être du même grade.

PRODUITS ASSOCIÉS

Émérillon inox 18-39
Page 1103Émérillon 2 manilles
18-48
Page 1105Plaque d'identification
18-98
Page 1107

Grade 80	d ₁	l ₁	l ₂	l ₃	h ₁	h ₂	h ₃	CMU Grade 80 (T)	CMU Grade 100 (T)	Poids (kg)	Grade 100
18-401-11	11	32	56	6	150	126	33	1,12	1,4	0,61	18-402-11
18-401-14	14	37	65	8	181	153	40	2	2,6	1,07	18-402-14
18-401-18	18	48	79	11	226	195	47	3,2	4	1,9	18-402-18
18-401-20	20	58	96	14	268	227	59	5,4	6,8	3,17	18-402-20
18-401-23	23	73	121	17	331	281	67	8,2	10,3	6,44	18-402-23
18-401-28	28	82	132	22	378	328	88	12,8	16	7,75	18-402-28

Exemple
de commande

Référence

18-401-11