


# Loquet à came (présentation)

19-50

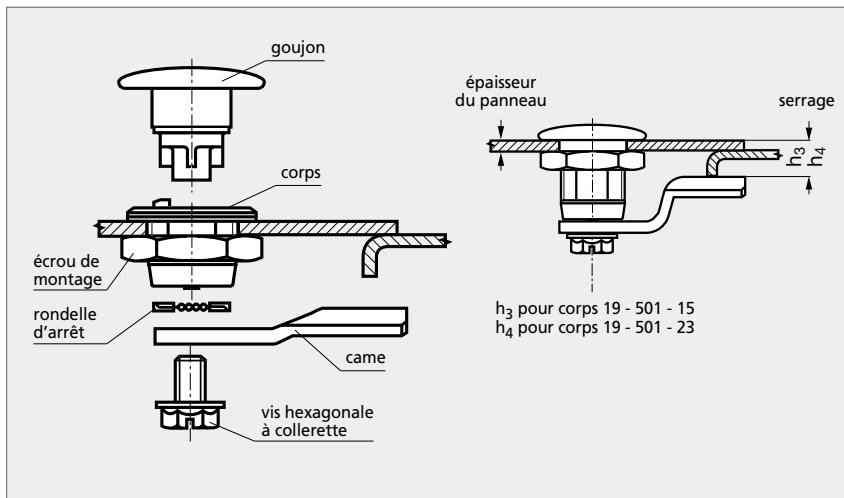

## MATIÈRE

- Un loquet à came modulable complet se compose d'un corps (19-501 page 598), d'un goujon (19-503 page 599) et d'une came plate (19-507 page 600), à commander séparément.
- Le loquet à came modulable peut s'assembler avant montage pour utilisation dans des panneaux inférieurs à 6 mm.

## PRODUITS ASSOCIÉS



Corps 19-50  
Page 598



Goujon 19-50  
Page 599







Came plate 19-50  
Page 600



Joint d'étanchéité 19-182  
Page 643

Corps	hauteur 14,7	hauteur 22,7
-------	--------------	--------------

Goujon				
	6 pans 8 mm	Triangle 8 mm	Carré 8 mm	Ailette

Came	Serrage	0 à 2	2 à 4	4 à 6	6 à 8	8 à 10	10 à 12	12 à 14	14 à 16	16 à 18	18 à 20	20 à 22	22 à 24	24 à 26	26 à 28
------	---------	-------	-------	-------	-------	--------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------