


■ Description

Les brides à excentrique permettent un serrage et un positionnement rapide et sûr avec une force de serrage élevée dans le sens horaire ou anti-horaire. Elles sont disponibles en acier bruni ou inox.


L'excentrique présente l'avantage de conserver une force de serrage constante dans toutes les positions angulaires.

La poignée à boule est reliée à l'excentrique par une denture qui permet d'ajuster l'orientation de la poignée en position de serrage en fonction de l'encombrement de l'espace de travail.

Pour minimiser l'encombrement, des versions sans poignée avec une tête hexagonale sont disponibles.






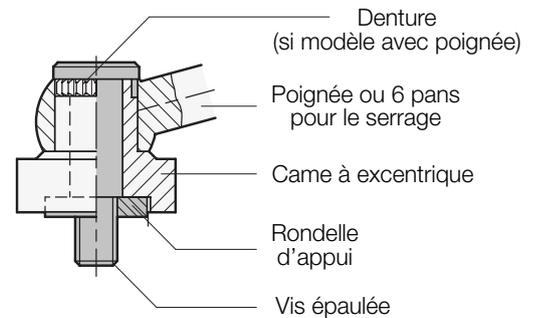


■ Types de brides à excentriques

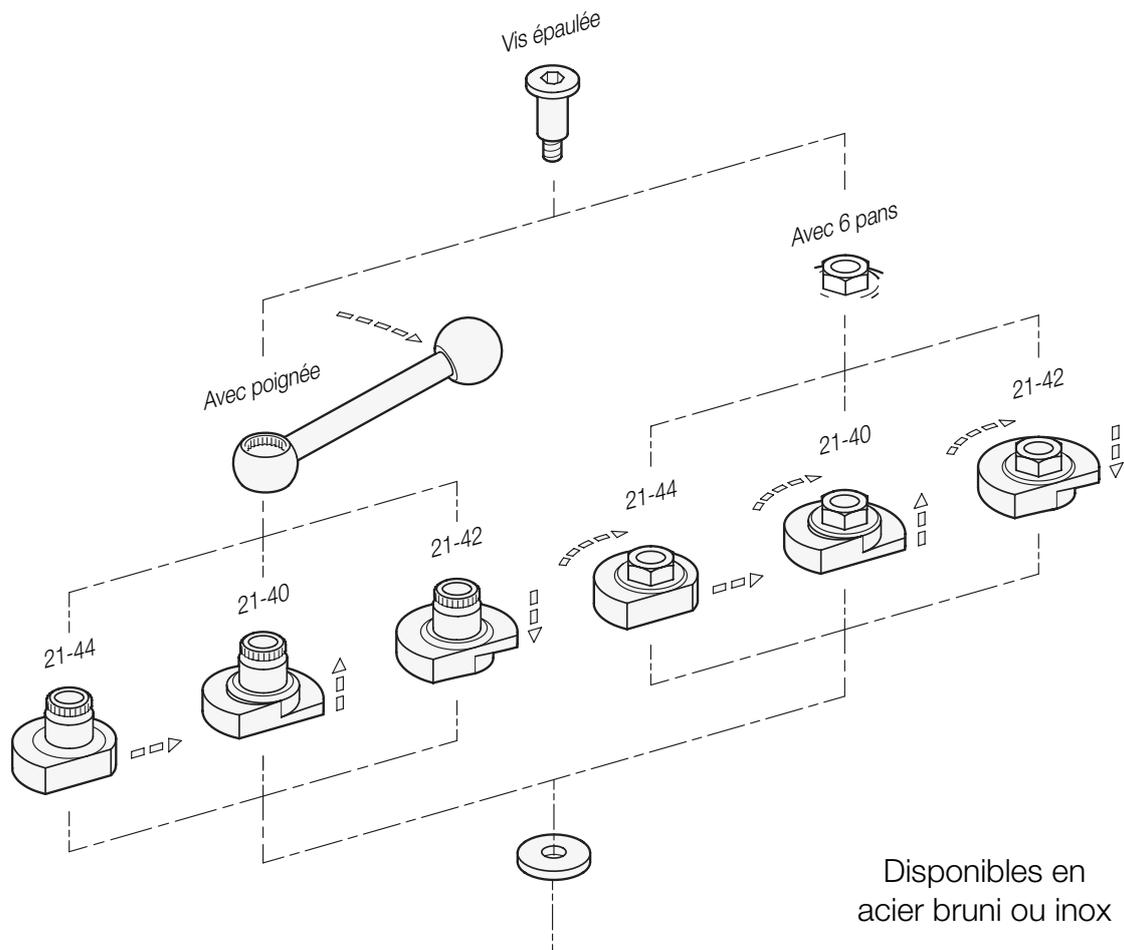

Course de serrage et exemples d'applications

Bride à excentrique
 21-44

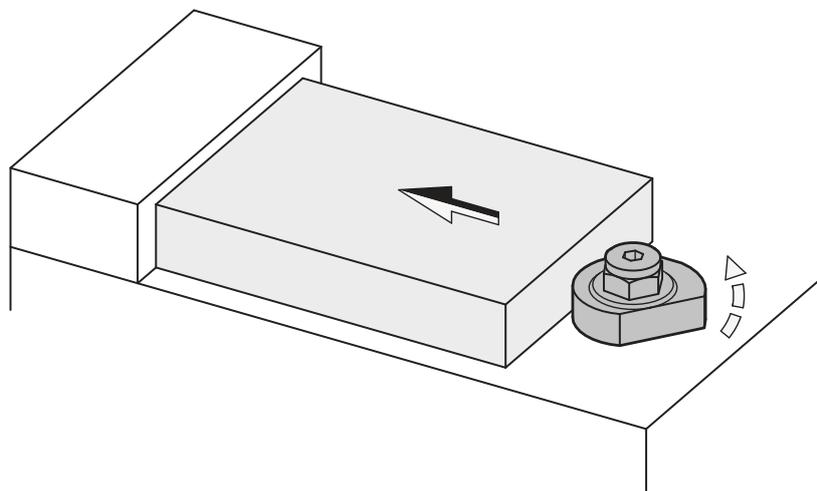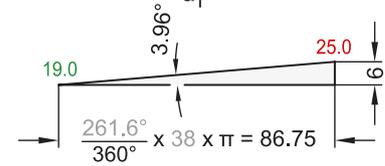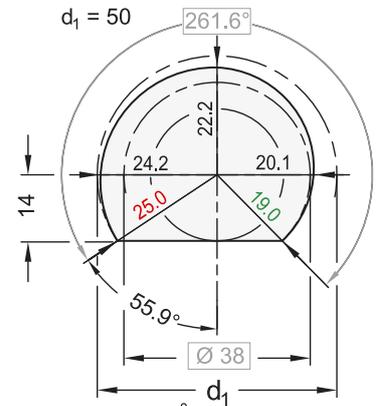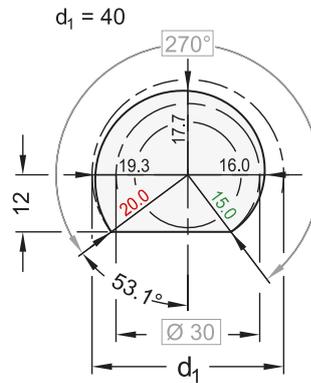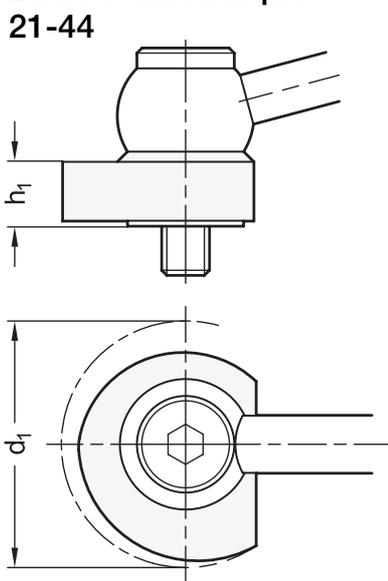

Bride à excentrique 21-42

